



IMO Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática - Light Gold cepillado

IMO

33 528 671 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 170 mm
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 279 mm
- Altura hasta el aireador 235 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,6 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Caño rígido

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Light Gold cepillado	33 528 671-27
	Cromo	33 528 671-00
	Platino cepillado	33 528 671-06
	Dark Chrome	33 528 671-19
	Negro mate	33 528 671-33
	Cromo cepillado	33 528 671-93
	Dark Platinum cepillado	33 528 671-99

IMO Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática - Light Gold cepillado

IMO

33 528 671 Versión del producto de 1/4/2024


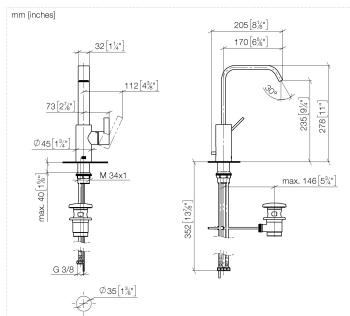


Diagrama de flujo

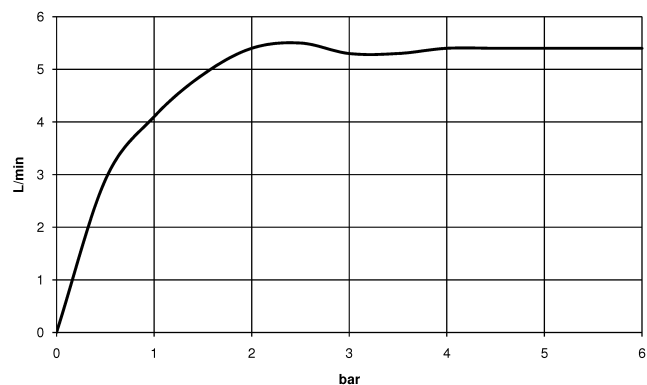

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática - Light Gold
cepillado

IMO

33 528 671 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_28


WRAS_250502

IMO Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática - Light Gold cepillado

IMO

33 528 671 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

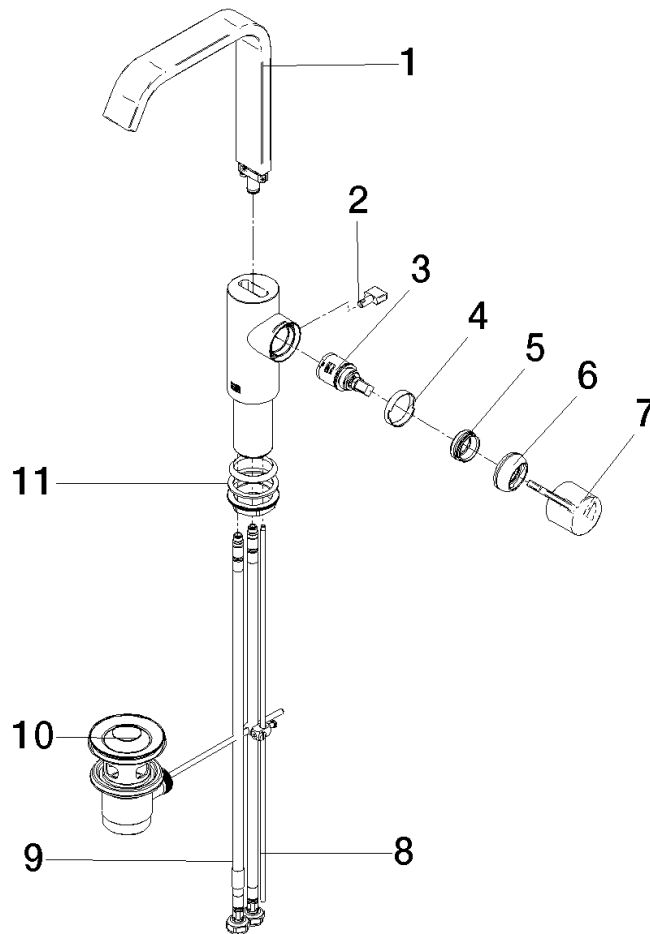

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 20 67 027 00-27	manilla	1,00	20
4	90 23 10 128 00 90	tuerca	1,00	2
9	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
8	09 31 09 080-27	varilla de tiro	1,00	60
2	09 20 67 002-27	manilla	1,00	60
5	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
11	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
1	90 28 22 404 00-27	caño	1,00	20
6	90 28 30 061 00-27	funda	1,00	20
10	90 11 01 001 00-27	juego de evacuación	1,00	20