



- Saliente 170 mm
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 279 mm
- Altura hasta el aireador 235 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,6 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Caño rígido

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Negro mate	33 528 671-33
	Cromo	33 528 671-00
	Platino cepillado	33 528 671-06
	Dark Chrome	33 528 671-19
	Light Gold cepillado	33 528 671-27
	Cromo cepillado	33 528 671-93
	Dark Platinum cepillado	33 528 671-99


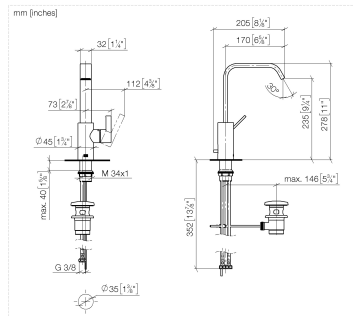


Diagrama de flujo

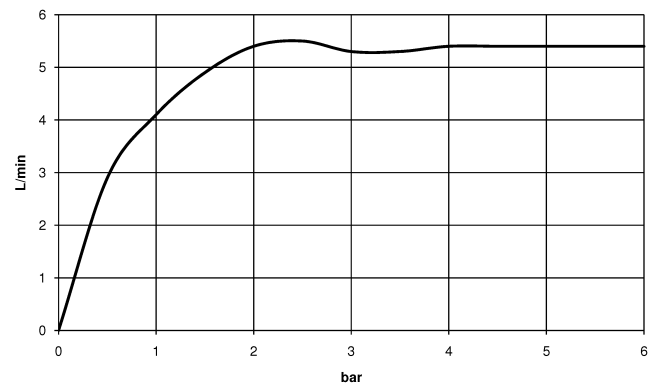

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



IMO Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática - Negro mate


IMO

33 528 671 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_28 WRAS_250502

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

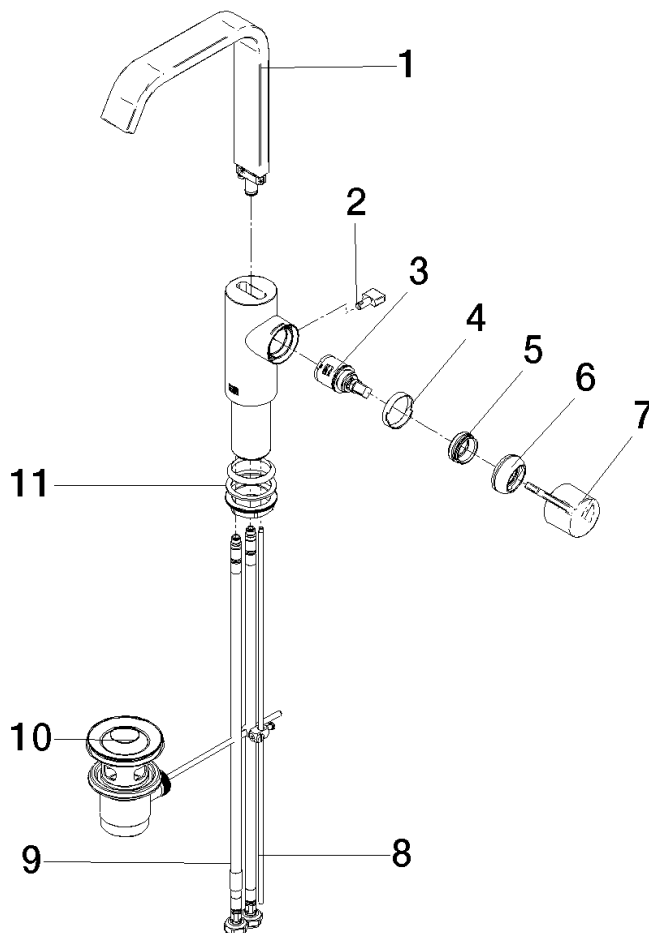

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
7	90 20 67 027 00-33	manilla	1,00	30
4	90 23 10 128 00 90	tuerca	1,00	2
1	90 28 22 404 00-33	caño	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
9	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
11	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
6	90 28 30 061 00-33	funda	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
2	09 20 67 002-33	manilla	1,00	60
8	09 31 09 080-33	varilla de tiro	1,00	30
3	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
10	90 11 01 001 00-33	juego de evacuación	1,00	30