




DORNBACHT LYV Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 845 110



- Saliente 237 mm
- Caño giratorio 120°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm
- Caudal máx. 8,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

	Nickel cepillado	33 845 110-70
	Cromo	33 845 110-00
	Soft Black	33 845 110-69

DORNBRAUCH LYV Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 845 110


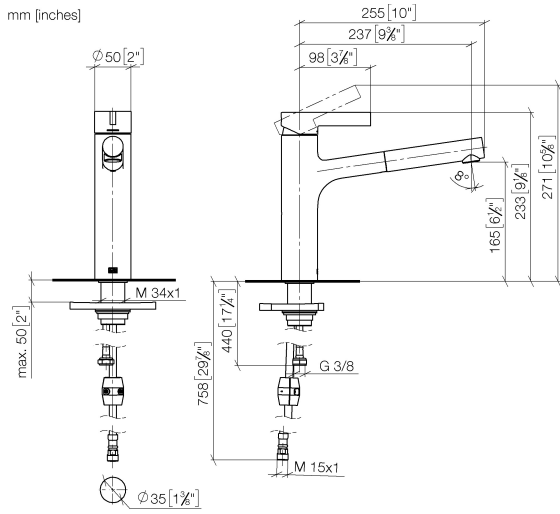


Diagrama de flujo

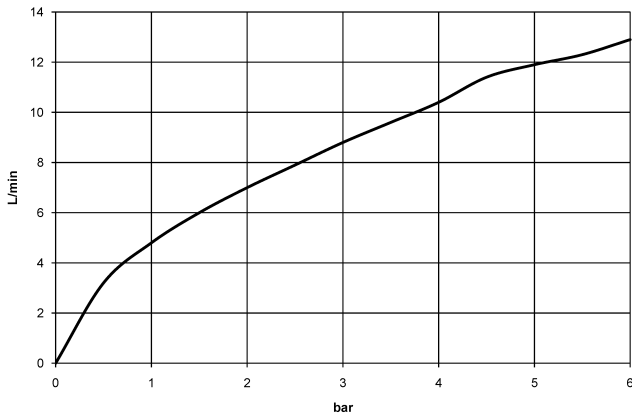

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT LYV Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 845 110

Certificado

Belgaqua_23-012-2 AbP_10


ACS_23 ACC NY

DVGW_DW-
6506DN0

DORNBRAUCHT LYV Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 845 110

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

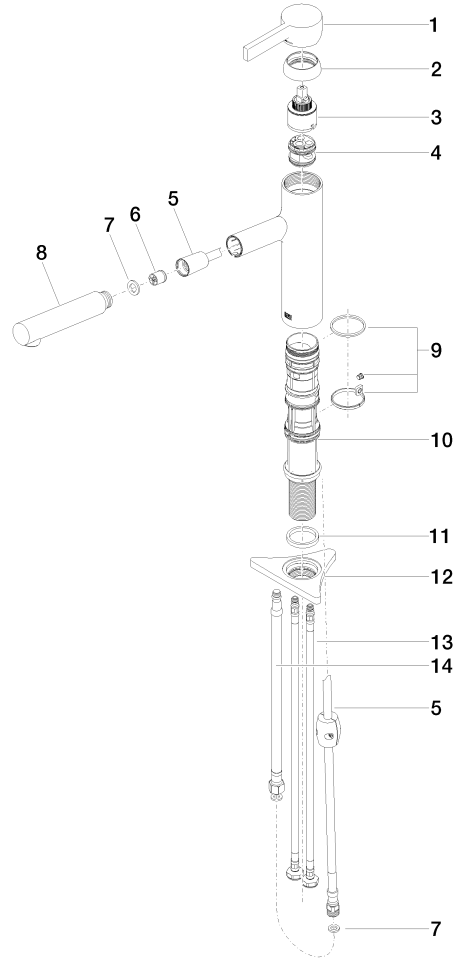



DORNBACHT LYV Monomando Pull-out - Nickel cepillado

33 845 110

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 81 001 00-70	manilla	15	2