

## TARA ULTRA PIVOT Monomando - Bronce cepillado

TARA ULTRA

33 845 875 Versión del producto de 3/5/2021



- Saliente 552 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Altura máxima del conjunto 372 mm
- Altura hasta el aireador 290 mm
- Roseta 55 mm
- Diámetro del orificio 30 mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronce cepillado	33 845 875-42
	Cromo	33 845 875-00
	Platino cepillado	33 845 875-06
	Platino	33 845 875-08
	Latón (Oro 23k)	33 845 875-09
	Dark Chrome	33 845 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 845 875-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 845 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 845 875-47
	Cromo cepillado	33 845 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 845 875-99

### Complementos recomendados



**Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Bronce cepillado** 10 710 970-42

### Complementos recomendados




**Dispensador con roseta - Bronce cepillado** 82 444 970-42

33 845 875 Versión del producto de 3/5/2021



### Diagrama de flujo

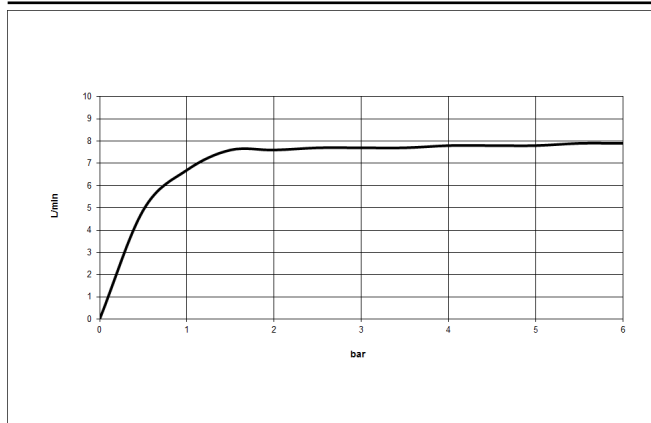

### Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA PIVOT Monomando - Bronce cepillado

TARA ULTRA

33 845 875    Versión del producto de 3/5/2021

Certificados y sostenibilidad

LGA\_28                    GDV\_0400

