






DORNBRAUGHT PIUR Monomando - Soft Black

DORNBRAUGHT  
PIUR



33 900 210




- Saliente 195 mm
- Caudal máx. 6,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire

	Soft Black	33 900 210-69
	Cromo	33 900 210-00
	Nickel cepillado	33 900 210-70

33 900 210

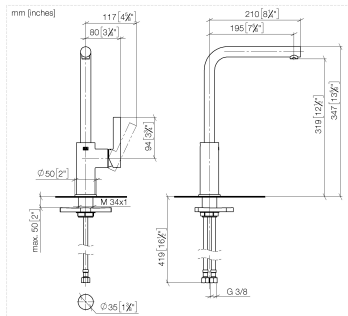

## Diagrama de flujo

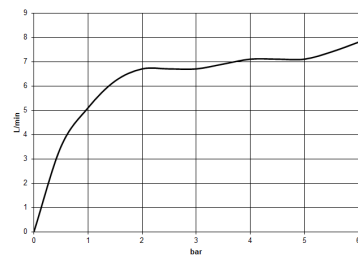

## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT PIUR Monomando - Soft Black

DORNBACHT  
PIUR


33 900 210

Certificados y sostenibilidad

ACS_23 ACC NY	AbP_10	WRAS_2311	DVGW_DW-6506DO0
---------------	--------	-----------	-----------------

33 900 210

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

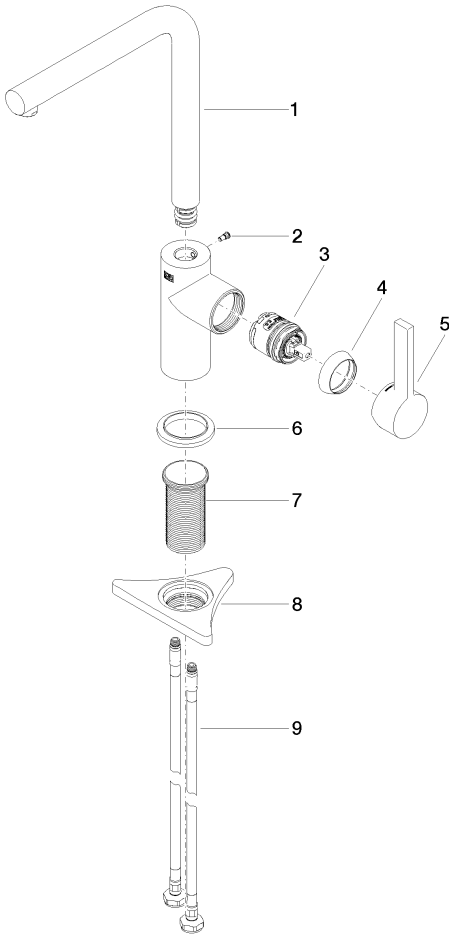

### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 380 00-69	caño	1,00	2
9	04 30 04 101 00 90	manguera	1,00	2
5	90 20 21 001 00-69	manilla	1,00	2
6	90 27 21 001 00-69	roseta	1,00	2
7	90 30 01 200 00 90	eje	1,00	2
4	90 28 30 011 00-69	funda	1,00	2
8	90 23 10 003 00 90	juego de fijación	1,00	2
3	90 15 05 060 00 90	cartucho	1,00	2
2	90 30 30 100 00 90	tornillo	1,00	2