




DORNBRACT PIUR Monomando - Nickel cepillado

33 900 210


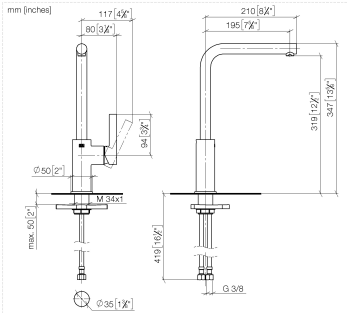
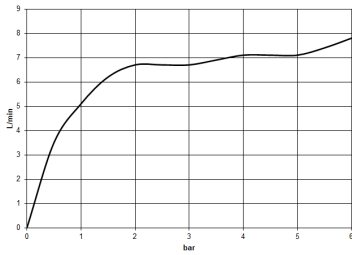


- Saliente 195 mm
- Caudal máx. 6,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire

	Nickel cepillado	33 900 210-70
	Cromo	33 900 210-00
	Soft Black	33 900 210-69

DORNBRAUCH PIUR Monomando - Nickel cepillado

33 900 210

**Diagrama de flujo****Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT PIUR Monomando - Nickel cepillado

33 900 210

Certificado

ACS_23 ACC NY

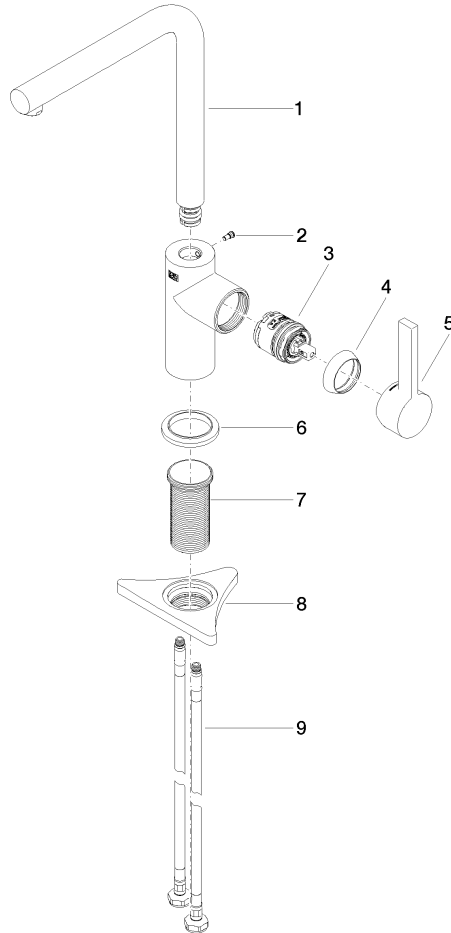
AbP_10

WRAS_2311

DORNBRAUCHT PIUR Monomando - Nickel cepillado

33 900 210

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo





DORNBACHT PIUR Monomando - Nickel cepillado

33 900 210

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 380 00-70	caño	9	2