



- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x Válvula anti-retorno
- 2x Conexión 1/2" RH (frío/caliente), DN 15
- 3x Salida G 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 12 mm de profundidad de montaje)
- Calibración 70 mm
- 3x Salida rosca hembra 1/2"



Termostato empotrado -

SERIES SPECIFIC


35 424 970 90    Versión del producto de 1/1/2023

Códigos y Estándares

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------------------------	--------------------------------

Certificados y sostenibilidad

WRAS\_250402

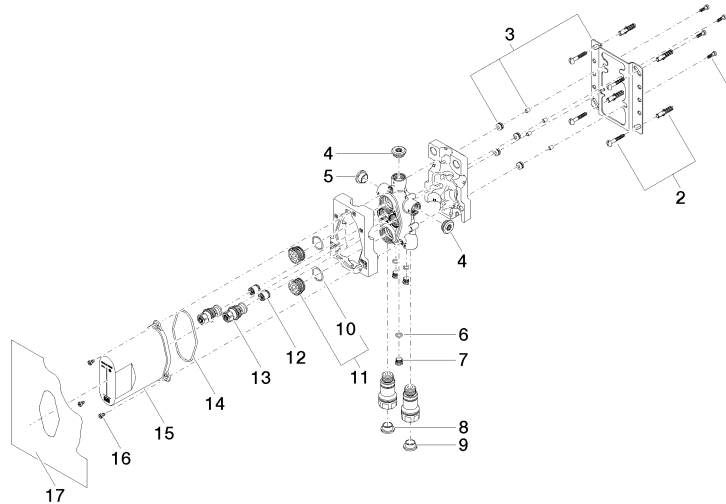

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
14	09 14 10 512 90	sello	1,00	2
13	04 29 05 031 01 90	elemento insertable	2,00	2
4	04 31 20 006 00 90	tapón	2,00	2
11	04 30 11 149 00 90	tapón	2,00	2
9	09 31 20 094 90	tapón	1,00	2
2	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2,00	2
7	04 31 20 039 11 90	tapón	3,00	2
12	90 23 01 040 00 90	inhibidor de reflujo	2,00	2
1	09 30 30 171 90	tornillo	4,00	2
10	09 14 10 112 90	sello	2,00	2
8	09 31 20 093 90	tapón	1,00	2
5	09 31 20 092 90	tapón	1,00	2
6	09 14 10 139 90	sello	3,00	2
3	04 17 20 127 00 90	soporte	1,00	2
17	04 14 03 080 00 90	kit de la junta	1,00	2
15	04 21 02 146 00 90	caperuza	1,00	2
16	09 30 30 112 90	tornillo	3,00	2