



- Juego de premontaje
- 5 tomas RH 1/2"
- caja reflectora enrasada 662 x 482 mm RAL 9003 blanco señales
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Profundidad de montaje máx. 590 mm
- Peso 15kg

Fuente de alimentación LED independiente

Fuente de alimentación LED de entrada

- Conexión eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 20 vatios

Fuente de alimentación LED de salida

- 24 V DC (CV)

Fuente de alimentación LED de especificación de salida

- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

Suministro de corriente módulo de techo


- 24 V DC (CV)
- Cable de conexión 7 m

Control

- Controlador RGBW ZigBee Light Link
- Se deberá prever en la obra: Pasarela Zigbee

Entorno

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recomienda agregar un integrador de sistema.

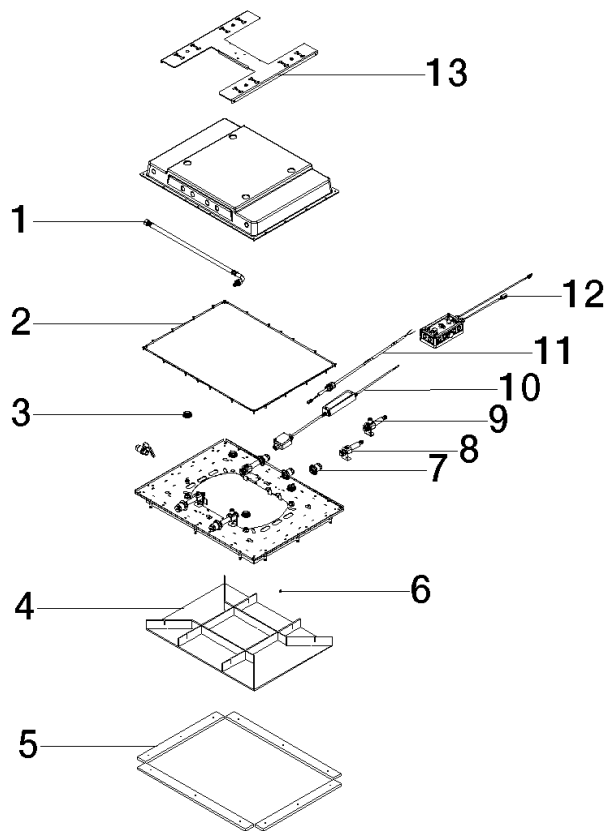

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
9	90 17 20 308 00 90	racor	2,00	2
10	90 10 01 262 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
6	91 30 30 194 00 90	tornillo	1,00	2
3	91 31 20 530 00 90	juego de boquilla	1,00	2
2	90 14 03 194 00 90	sello	1,00	2
8	90 17 20 308 01 90	racor	3,00	2
4	90 91 42 195 01 90	tapa	1,00	2
13	90 17 20 304 00 90	soporte	1,00	2
5	90 18 30 020 00 90	camisa	1,00	2
12	90 10 01 264 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
11	90 10 01 228 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
1	90 30 04 099 00 90	manguera	1,00	2
7	90 24 03 305 00 90	juego de fijación	5,00	2