




36 120 626



- Conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

	Negro mate	36 120 626-33
	Cromo	36 120 626-00
	Cromo cepillado	36 120 626-93

Complementos necesarios




SERIES SPECIFIC Bateria monomando empotrada -

35 070 970 90

- Profundidad de montaje máx. 105 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos necesarios



SERIES SPECIFIC Bateria monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

35 071 970 90

- Profundidad de montaje máx. 105 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

36 120 626

mm [inches]


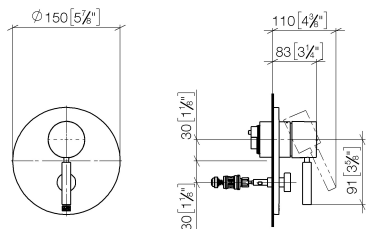


Diagrama de flujo

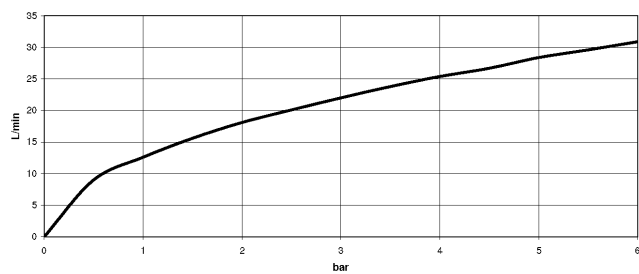

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




36 120 626

Certificados y sostenibilidad

LGA_19

WRAS_2207

36 120 626

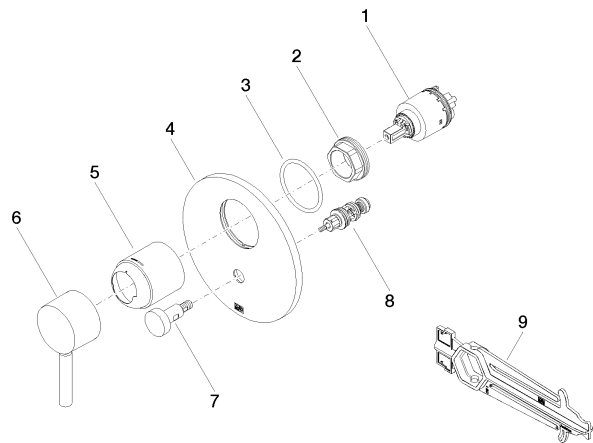

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 24 04 448 90	tuerca	1,00	2
5	09 11 02 360-33	funda	1,00	30
6	90 20 66 004 00-33	manilla	1,00	30
7	90 31 09 139 00-33	varilla de tiro	1,00	30
1	90 15 05 039 00 90	cartucho	1,00	2
3	09 14 10 084 90	sello	1,00	2
4	09 11 02 261-33	placa	1,00	30
8	90 21 34 081 00 90	inversor	1,00	2
9	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2