

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020



- Conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 120 670-46
	Cromo	36 120 670-00
	Platino cepillado	36 120 670-06
	Platino	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold cepillado	36 120 670-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 120 670-28
	Negro mate	36 120 670-33
	Champagne (Oro 22k)	36 120 670-47
	Cromo cepillado	36 120 670-93
	Dark Platinum cepillado	36 120 670-99

Complementos necesarios



Batería monomando empotrada - 35 020 970 90
•Profundidad de montaje máx. 105 mm
•Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

Complementos necesarios



Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado - 35 021 970 90
•Profundidad de montaje máx. 105 mm
•Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020

mm [inches]


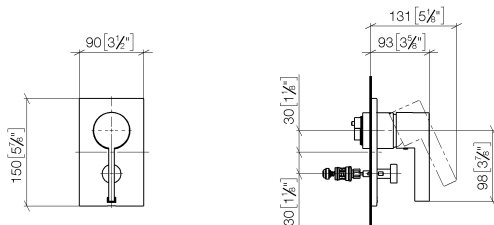


Diagrama de flujo

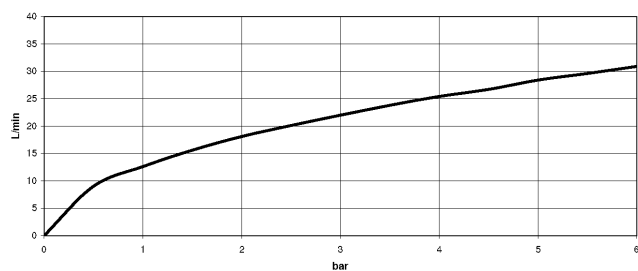

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA_19 WRAS_2207

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020

