

LISSE Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Light Gold cepillado

LISSE

36 425 845 Versión del producto de 30/6/2022



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Light Gold cepillado	36 425 845-27
	Cromo	36 425 845-00
	Platino cepillado	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Negro mate	36 425 845-33
	Cromo cepillado	36 425 845-93
	Dark Platinum cepillado	36 425 845-99

Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para
integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90


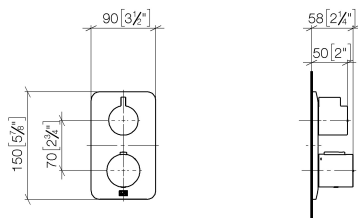


Diagrama de flujo

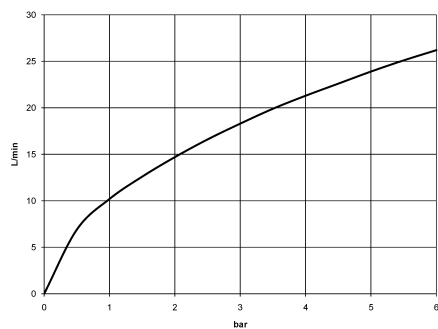

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSE Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Light Gold
cepillado

LISSE

36 425 845 Versión del producto de 30/6/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	---------------------	--------	-------------

LISSÉ Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Light Gold cepillado

LISSÉ

36 425 845 Versión del producto de 30/6/2022

