

TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Champagne (Oro 22k)

TARA

36 425 892	Versión del producto de 1/5/2022		
	<ul style="list-style-type: none"> Roseta Ø 150 mm Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C Limitación de agua caliente, preajustable 	<div> <div>Champagne (Oro 22k)</div> <div>36 425 892-47</div> </div> <div> <div>Cromo</div> <div>36 425 892-00</div> </div> <div> <div>Platino cepillado</div> <div>36 425 892-06</div> </div> <div> <div>Platino</div> <div>36 425 892-08</div> </div> <div> <div>Dark Chrome</div> <div>36 425 892-19</div> </div> <div> <div>Latón cepillado (Oro 23k)</div> <div>36 425 892-28</div> </div> <div> <div>Negro mate</div> <div>36 425 892-33</div> </div> <div> <div>Dark Brass cepillado</div> <div>36 425 892-39</div> </div> <div> <div>Bronce cepillado</div> <div>36 425 892-42</div> </div> <div> <div>Champagne cepillado (Oro 22k)</div> <div>36 425 892-46</div> </div> <div> <div>Cromo cepillado</div> <div>36 425 892-93</div> </div> <div> <div>Dark Platinum cepillado</div> <div>36 425 892-99</div> </div>	

Complementos necesarios

<div> <div></div> <div> <div>Termostato empotrado -</div> <ul style="list-style-type: none"> Profundidad de montaje mín. 80 mm Profundidad de montaje máx. 136 mm </div> </div>	35 425 970 90
---	---------------

Complementos necesarios

<div> <div></div> <div> <div>Termostato empotrado con bloqueo previo -</div> <ul style="list-style-type: none"> Profundidad de montaje mín. 80 mm Profundidad de montaje máx. 136 mm </div> </div>	35 426 970 90
--	---------------

TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Champagne (Oro 22k)

TARA

36 425 892 Versión del producto de 1/5/2022
mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Champagne (Oro 22k)

TARA

36 425 892 Versión del producto de 1/5/2022


Certificados y sostenibilidad

LGA_19	ETA_20	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	--------	-------------

TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Champagne (Oro 22k)

TARA

36 425 892 Versión del producto de 1/5/2022

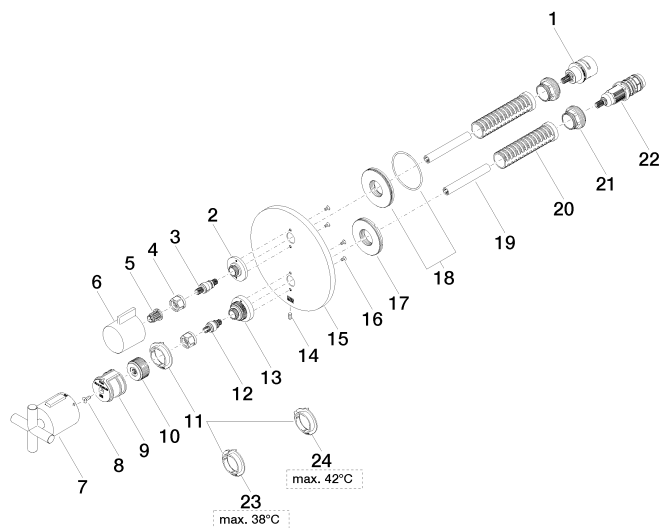

TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Champagne (Oro 22k)

TARA

36 425 892 Versión del producto de 1/5/2022

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 17 33 022 00-47	manilla	1,00	30
16	09 30 30 157 90	tornillo	4,00	2
13	09 12 12 051-47	alojamiento	1,00	30
22	90 15 02 013 00 90	cartucho	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	parte superior	1,00	2
6	09 20 67 006-47	manilla	1,00	30
15	09 11 02 242-47	placa	1,00	60
17	09 30 01 296 90	disco	1,00	2
11	09 28 10 187 90	regulador	1,00	2
14	09 31 11 134 90	varilla	1,00	2
2	09 12 12 053-47	alojamiento	1,00	30
21	09 24 04 257 90	tuerca	2,00	2
23	09 28 10 188 90	regulador	1,00	2
18	90 30 01 190 00 90	disco	1,00	2
5	90 12 12 002 00 90	manguito de engaste	1,00	2
24	09 28 10 189 90	regulador	1,00	2
10	09 12 12 054 90	alojamiento	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	husillo	2,00	2
12	04 29 06 024 01-00	husillo	1,00	10
4	90 23 30 023 00 90	tuerca	2,00	2
3	04 29 06 111 01-00	husillo	1,00	10
19	90 23 01 124 00 90	camisa	2,00	2
8	90 30 30 124 00 90	tornillo	1,00	2
9	90 12 12 052 00 90	alojamiento	1,00	2