

Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Light Gold  
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970 Versión del producto de 30/6/2022



- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Light Gold cepillado	36 427 970-27
	Cromo	36 427 970-00
	Platino cepillado	36 427 970-06
	Platino	36 427 970-08
	Dark Chrome	36 427 970-19
	Light Gold	36 427 970-26
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 427 970-28
	Negro mate	36 427 970-33
	Dark Brass cepillado	36 427 970-39
	Bronce cepillado	36 427 970-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 427 970-46
	Champagne (Oro 22k)	36 427 970-47
	Cromo cepillado	36 427 970-93
	Dark Platinum cepillado	36 427 970-99

Complementos necesarios

	<b>Termostato empotrado -</b> • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	35 427 970 90
--	--	---------------

Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

Complementos necesarios

	<b>Termostato empotrado con bloqueo previo -</b> • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	35 428 970 90
--	---	---------------


Complementos necesarios

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	---	---------------


# Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Light Gold cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970 Versión del producto de 30/6/2022  
mm [inches]

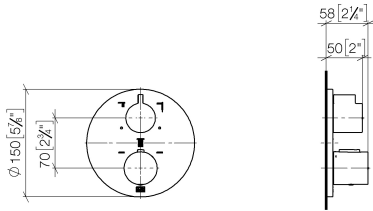

## Diagrama de flujo

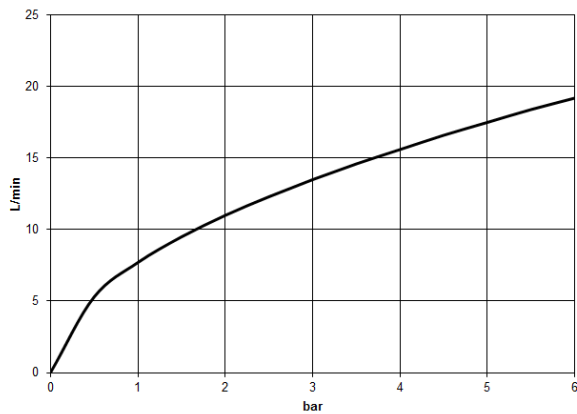

## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Light Gold  
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970    Versión del producto de 30/6/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_250402
--------	---------------------	-------------

# Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Light Gold cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970 Versión del producto de 30/6/2022

