

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

36 501 780



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Dark Chrome	36 501 780-19
	Cromo	36 501 780-00
	Platino cepillado	36 501 780-06
	Platino	36 501 780-08
	Light Gold cepillado	36 501 780-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 780-28
	Negro mate	36 501 780-33
	Cromo cepillado	36 501 780-93
	Dark Platinum cepillado	36 501 780-99

Complementos necesarios

	xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -	35 503 970 90
	•Profundidad de montaje máx. 155 mm	
	•Profundidad de montaje mín. 115 mm	

Complementos necesarios

	xGRID Carril de montaje 555 mm -	12 360 970 90
--	-----------------------------------------	---------------

Complementos recomendados

	xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -	12 340 970 90
--	-------------------------------------------------------------------	---------------

36 501 780

mm [inches]

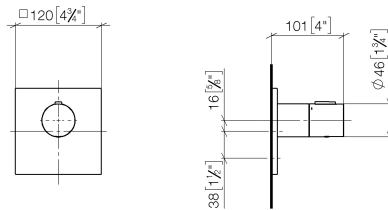


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 501 780

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

36 501 780

