

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Light Gold** SERIES SPECIFIC

36 501 979    Versión del producto de 1/9/2022



- Roseta Ø 124 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Light Gold	36 501 979-26
	Cromo	36 501 979-00
	Platino cepillado	36 501 979-06
	Platino	36 501 979-08
	Latón (Oro 23k)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold cepillado	36 501 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 979-28
	Negro mate	36 501 979-33
	Dark Brass cepillado	36 501 979-39
	Bronce cepillado	36 501 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 501 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 979-47
	Cromo cepillado	36 501 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 501 979-99

**Complementos necesarios**


	<b>xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profundidad de montaje mín. 85 mm</li> <li>• Profundidad de montaje máx. 110 mm</li> <li>• Bloqueos previos integrados</li> </ul>	

**Complementos necesarios**

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	---	---------------

**Complementos recomendados**

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

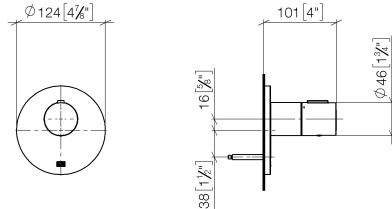

## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Light Gold

SERIES SPECIFIC

36 501 979    Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

