

36 501 979



- Roseta Ø 124 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Oro claro	36 501 979-26
	Cromo	36 501 979-00
	Platino cepillado	36 501 979-06
	Platino	36 501 979-08
	Latón (Oro 23k)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Oro claro cepillado	36 501 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 979-28
	Negro mate	36 501 979-33
	Bronce cepillado	36 501 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 501 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 979-47
	Cromo cepillado	36 501 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 501 979-99

Complementos necesarios



- xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -** 35 503 970 90
- Profundidad de montaje mín. mm
 - Profundidad de montaje máx. mm
 - Bloqueos previos integrados

Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

36 501 979

mm [inches]


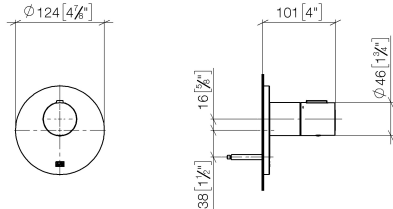


Diagrama de flujo

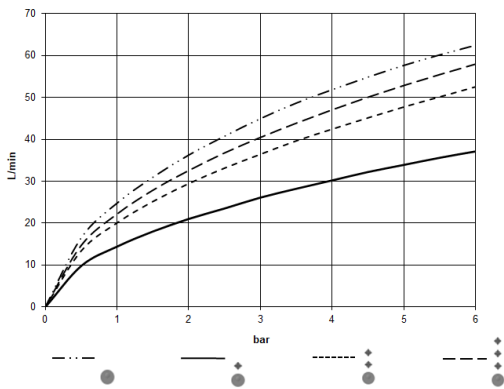

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Oro claro

META

36 501 979

Certificado

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

