

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Oro claro cepillado

META

36 501 979



- Roseta Ø 124 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Oro claro cepillado | 36 501 979-27 |
| | Cromo | 36 501 979-00 |
| | Platino cepillado | 36 501 979-06 |
| | Platino | 36 501 979-08 |
| | Latón (Oro 23k) | 36 501 979-09 |
| | Dark Chrome | 36 501 979-19 |
| | Oro claro | 36 501 979-26 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 36 501 979-28 |
| | Negro mate | 36 501 979-33 |
| | Bronce cepillado | 36 501 979-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 501 979-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 501 979-47 |
| | Cromo cepillado | 36 501 979-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 36 501 979-99 |

Complementos necesarios



xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal - 35 503 970 90

- Profundidad de montaje mín. mm
- Profundidad de montaje máx. mm
- Bloqueos previos integrados

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

36 501 979
mm [inches]


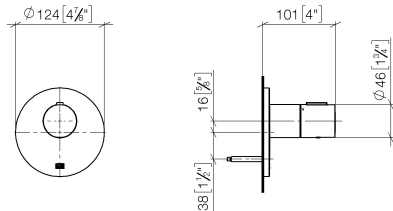


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|------------------------|
| DIN 4109 | EN 1111 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |

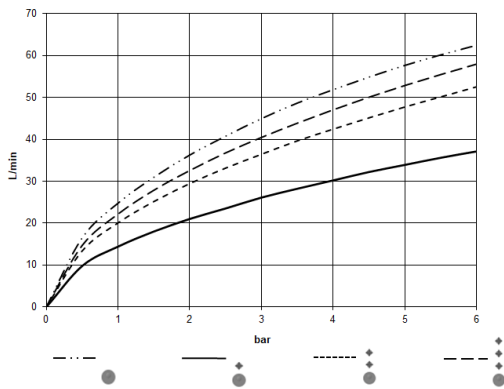

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Oro claro
cepillado

META

36 501 979

Certificado

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

36 501 979

