

## xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versión del producto de 1/9/2022



- Roseta Ø 124 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 503 979-46
	Cromo	36 503 979-00
	Platino cepillado	36 503 979-06
	Platino	36 503 979-08
	Latón (Oro 23k)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold cepillado	36 503 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 503 979-28
	Negro mate	36 503 979-33
	Dark Brass cepillado	36 503 979-39
	Bronce cepillado	36 503 979-42
	Champagne (Oro 22k)	36 503 979-47
	Cromo cepillado	36 503 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 503 979-99

### Complementos necesarios



**xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -** 35 503 970 90

- Profundidad de montaje máx. 110 mm
- Profundidad de montaje mín. 85 mm

### Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

### Complementos necesarios



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90


# xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versión del producto de 1/9/2022  
mm [inches]



## Diagrama de flujo

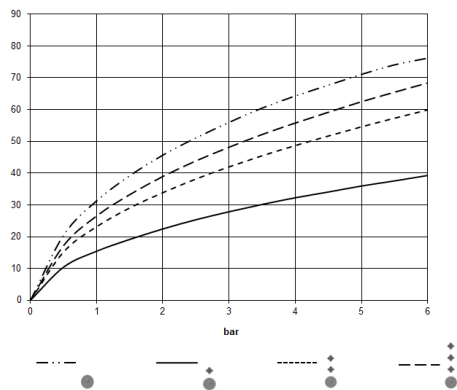

## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne  
cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 979    Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne  
cepillado (Oro 22k)**

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versión del producto de 1/9/2022

