

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 503 985



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Dark Chrome	36 503 985-19
	Cromo	36 503 985-00
	Platino cepillado	36 503 985-06
	Platino	36 503 985-08
	Oro claro cepillado	36 503 985-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 503 985-28
	Negro mate	36 503 985-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 503 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 503 985-47
	Cromo cepillado	36 503 985-93
	Dark Platinum cepillado	36 503 985-99

Complementos necesarios

	<b>xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Profundidad de montaje máx. 160 mm</li> <li>•Profundidad de montaje mín. 95 mm</li> </ul>	

Complementos necesarios

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	---	---------------

Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

36 503 985

mm [inches]


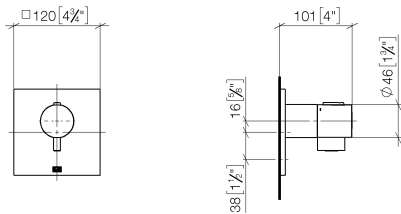


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

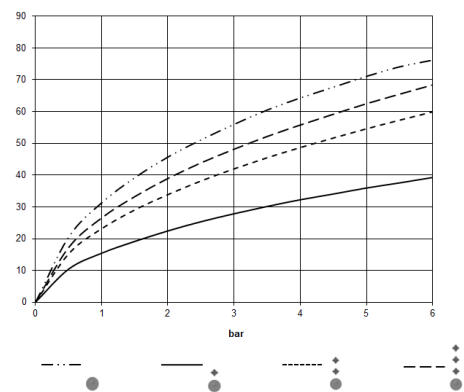

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 503 985

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

36 503 985

