

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 503 985-46 |
|  | Cromo | 36 503 985-00 |
|  | Platino cepillado | 36 503 985-06 |
|  | Platino | 36 503 985-08 |
|  | Dark Chrome | 36 503 985-19 |
|  | Oro claro cepillado | 36 503 985-27 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 36 503 985-28 |
|  | Negro mate | 36 503 985-33 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 36 503 985-47 |
|  | Cromo cepillado | 36 503 985-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 36 503 985-99 |

Complementos necesarios



| | |
|--|----------------------|
| xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal - | 35 503 970 90 |
|--|----------------------|

- Profundidad de montaje máx. 160 mm
- Profundidad de montaje mín. 95 mm

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

Complementos recomendados



| | |
|---|----------------------|
| xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - | 12 340 970 90 |
|---|----------------------|

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022
mm [inches]

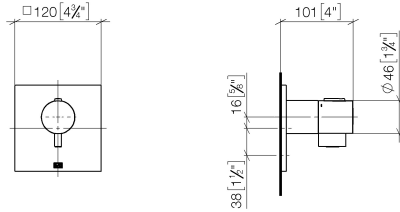


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne
cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW- 6512DN0 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne
cepillado (Oro 22k)**

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022

