













xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne  
(Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985	Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta 120 x 120 mm</li> <li>Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C</li> <li>Cartucho termostático</li> </ul>		Champagne (Oro 22k) 36 503 985-47
			Cromo 36 503 985-00
			Platino cepillado 36 503 985-06
			Platino 36 503 985-08
			Dark Chrome 36 503 985-19
			Oro claro cepillado 36 503 985-27
			Latón cepillado (Oro 23k) 36 503 985-28
			Negro mate 36 503 985-33
			Champagne cepillado (Oro 22k) 36 503 985-46
			Cromo cepillado 36 503 985-93
			Dark Platinum cepillado 36 503 985-99


## Complementos necesarios

	<b>xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profundidad de montaje máx. 160 mm</li> <li>Profundidad de montaje mín. 95 mm</li> </ul>	


## Complementos necesarios

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	---	---------------

## Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

36 503 985 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022  
mm [inches]

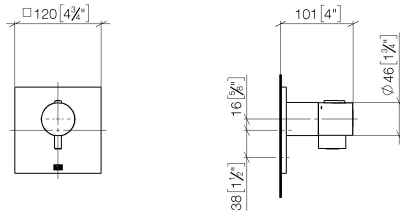

## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne  
(Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

