


36 607 661 Versión del producto de 1/7/2023




- Roseta Ø 60 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Negro mate	36 607 661-33
	Cromo	36 607 661-00
	Platino cepillado	36 607 661-06
	Dark Chrome	36 607 661-19
	Light Gold	36 607 661-26
	Light Gold cepillado	36 607 661-27
	Dark Brass cepillado	36 607 661-39
	Bronce cepillado	36 607 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 607 661-47
	Cromo cepillado	36 607 661-93
	Dark Platinum cepillado	36 607 661-99

Complementos necesarios

	Válvula empotrada 1/2" - •Profundidad de montaje máx. 145 mm •Profundidad de montaje mín. 85 mm	35 607 970 90
---	--	---------------

Complementos necesarios

	Válvula empotrada 1/2" - •Profundidad de montaje máx. 145 mm •Profundidad de montaje mín. 85 mm	35 607 970 90
---	--	---------------




META Llave de paso empotrada cierre a la derecha 1/2" - Negro mate

META

36 607 661 Versión del producto de 1/7/2023

mm [inches]

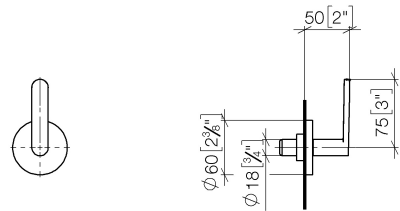


Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Certificados y sostenibilidad

LGA_38	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (
--------	--------	-----------	--------	--------------

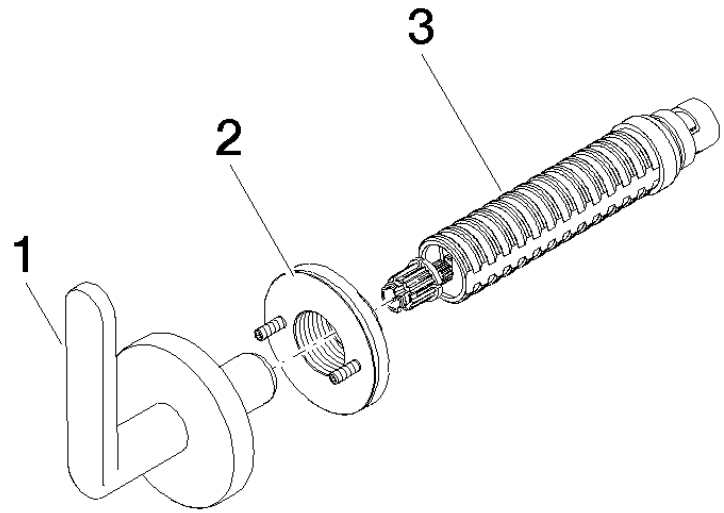

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
1	90 20 66 014 04-33	manilla	1,00	30
3	90 90 03 143 00 90	parte superior	1,00	2