

36 712 361



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas corredizas Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	36 712 361-00
	Platino cepillado	36 712 361-06
	Platino	36 712 361-08
	Latón (Oro 23k)	36 712 361-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 712 361-28
	Dark Platinum cepillado	36 712 361-99

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -** 35 700 970 90
- Profundidad de montaje máx. 145 mm
 - Profundidad de montaje mín. 85 mm

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Posicionamiento variable -** 35 720 970 90
- Profundidad de montaje máx. 145 mm
 - Profundidad de montaje mín. 85 mm

36 712 361

mm [inches]

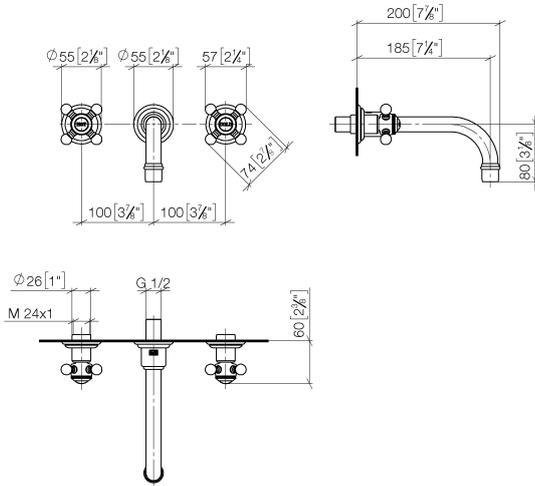


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

MADISON


36 712 361

Certificado

LGA_19

36 712 361

Versión del producto de 7/3/2016

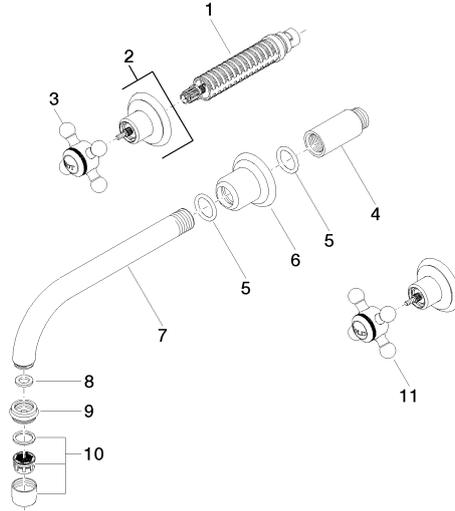

36 712 361-FF



MADISON Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

MADISON

36 712 361

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 7/3/2016

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 90 03 157 00 90	parte superior	13	2