

36 712 809 Versión del producto de 13/3/2017



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio válvula lateral 37 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	36 712 809-28
	Cromo	36 712 809-00
	Platino cepillado	36 712 809-06
	Platino	36 712 809-08
	Dark Chrome	36 712 809-19
	Dark Brass cepillado	36 712 809-39
	Bronce cepillado	36 712 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 712 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 712 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 712 809-99

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -** 35 700 970 90
- Profundidad de montaje máx. 145 mm
 - Profundidad de montaje mín. 85 mm

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Posicionamiento variable -** 35 720 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 145 mm

mm [inches]



Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Batería mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)


VAIA

36 712 809 Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

WRAS_2312

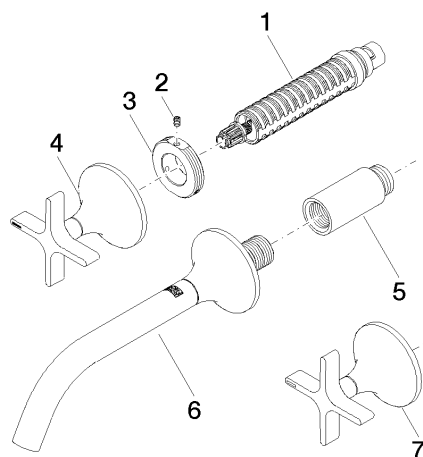

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 31 11 008 90	varilla	2,00	2
7	90 20 80 010 00-28	manilla (cold)	1,00	20
6	13 800 809-28	VAIA Caño mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)	1,00	20
3	09 21 02 163 90	disco	2,00	2
4	90 20 80 011 00-28	manilla (hot)	1,00	20
5	09 24 03 081 10 90	prolongación	1,00	2
1	90 90 03 157 00 90	parte superior	2,00	2