




36 810 626



- Saliente 170 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para la batería Ø 78mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

	Cromo	36 810 626-00
	Negro mate	36 810 626-33
	Cromo cepillado	36 810 626-93

Complementos necesarios



SERIES SPECIFIC Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha - 35 870 970 90

- Profundidad de montaje máx. 95 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

36 810 626

mm [inches]

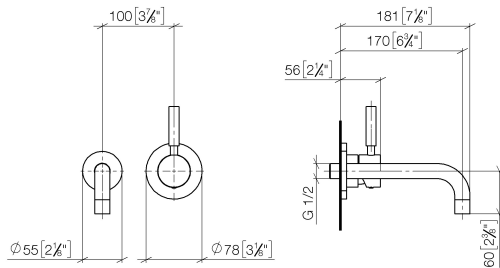


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



36 810 626

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2107 LGA_9



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	09 11 02 522-00	funda	1,00	10
2	09 27 22 503-00	roseta	1,00	10
5	90 20 62 040 00-00	manilla	1,00	10
4	90 23 01 019 00-00	mezclador de aire	1,00	10
3	04 28 22 115 10-00	caño	1,00	10
7	90 27 62 011 00-00	roseta	1,00	10
1	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2
8	09 24 04 105 90	tuerca	1,00	2
9	90 15 05 064 01 90	cartucho	1,00	2