

MEM Monomando mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

MEM

36 861 782



- Saliente 207 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para la batería 80 x 80mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 861 782-19
	Cromo	36 861 782-00
	Platino cepillado	36 861 782-06
	Platino	36 861 782-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 861 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 861 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 861 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 861 782-99

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 95 mm
 - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 816 970 90
- **ATENCIÓN:** No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

36 861 782

mm [inches]

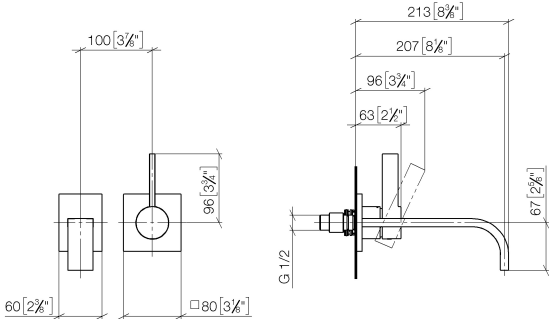


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



MEM Monomando mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

MEM

36 861 782

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	DVGW_DW-6512DN0	WRAS_2107
--------	-----------------	-----------

36 861 782

