






36 861 811



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para la batería 80 x 80mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	36 861 811-28
	Cromo	36 861 811-00
	Platino cepillado	36 861 811-06
	Dark Chrome	36 861 811-19
	Dark Platinum cepillado	36 861 811-99

Complementos necesarios



Batería monomando de pared empotrada - 35 860 970 90

- Profundidad de montaje máx. 95 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

36 861 811

mm [inches]


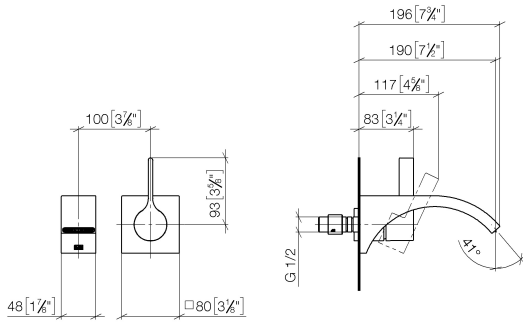


Diagrama de flujo

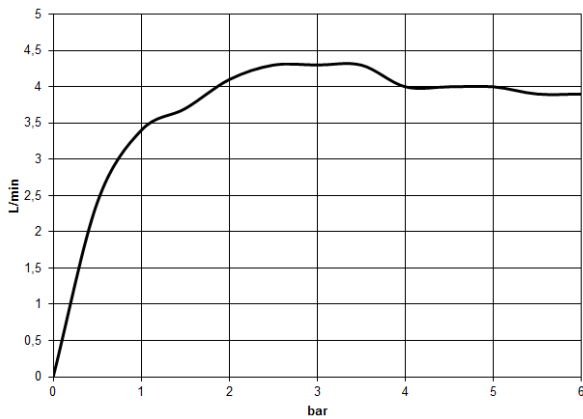

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Monomando mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

36 861 811

Certificado


LGA_38

WRAS_2107

IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

36 861 811

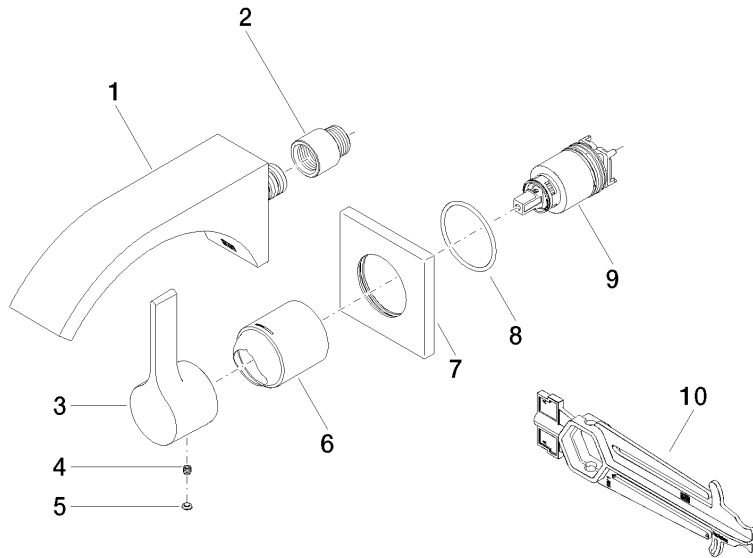



CYO Monomando mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

36 861 811

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	13 805 811-28	CYO Caño mural de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)	10	20