

**META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Dark Platinum cepillado**

META

44 511 660




- Sensor infrarrojos
- Saliente 125 mm
- Altura máxima del conjunto 140 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caño rígido
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Aireador redondo
- Adecuada para la desinfección térmica
- Apagado automático al alcanzar el tiempo preestablecido
- Control de temperatura directo en el grifo
- Fuente de alimentación enchufable incluida
- Sin plomo
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum cepillado	44 511 660-99
	Cromo	44 511 660-00
	Platino cepillado	44 511 660-06
	Platino	44 511 660-08
	Dark Chrome	44 511 660-19
	Oro claro	44 511 660-26
	Oro claro cepillado	44 511 660-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	44 511 660-28
	Negro mate	44 511 660-33
	Bronce cepillado	44 511 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	44 511 660-46
	Champagne (Oro 22k)	44 511 660-47
	Cromo cepillado	44 511 660-93

**META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Dark Platinum cepillado**

META

44 511 660  
mm [inches]

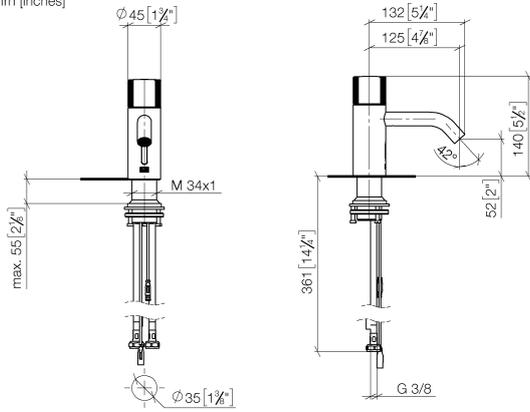

**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin  
válvula - Dark Platinum cepillado

---

META

44 511 660  
Certificado

---


LGA\_38

WRAS\_2212

44 511 660

**Versión del producto de 7/1/2023**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

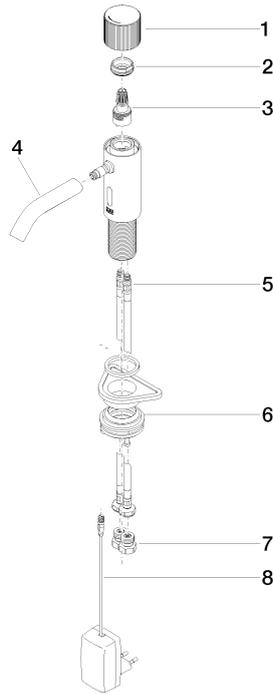



**META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin  
válvula - Dark Platinum cepillado**

META

44 511 660

**Lista de piezas de recambios**

**Versión del producto de 7/1/2023**

<b>N°</b>	<b>Número de artículo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad de montaje</b>	<b>Plazo de entrega</b>
	90 20 66 124 00-99	manilla	10	30