

LISSÉ Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet








LISSÉ

13 801 845

Produktversion ab 09.03.2016



- Ausladung 210 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin gebürstet	13 801 845-06
	Chrom	13 801 845-00
	Dark Chrome	13 801 845-19
	Light Gold gebürstet	13 801 845-27
	Schwarz matt	13 801 845-33
	Chrom gebürstet	13 801 845-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 845-99


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
 - Min. Einbautiefe 90 mm



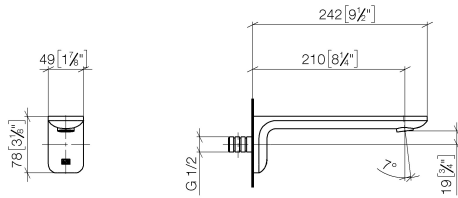

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



LISSE Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

LISSE


13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_29

WRAS_2207

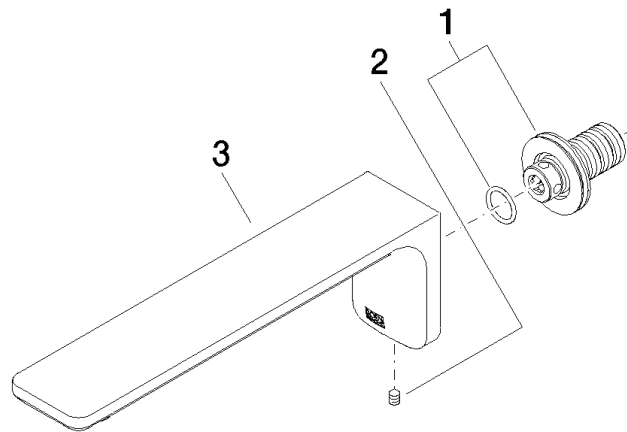

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 11 84 014 02-06	Auslauf	1,00	10
1	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	1,00	2
2	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2