









13 801 670    Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99

Empfohlenes Zubehör

- 

UP-Wandwinkel -


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



## Durchflussdiagramm

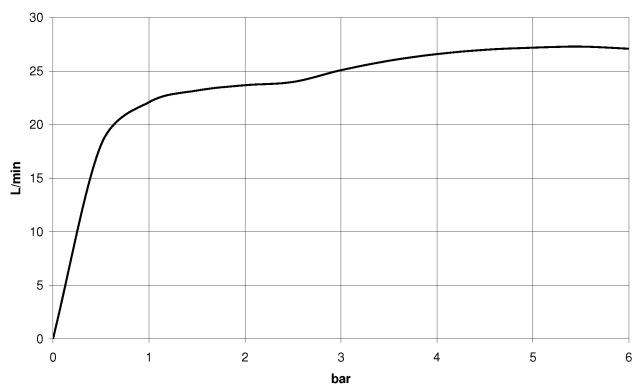

## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom


IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO\_4976

WRAS\_2005

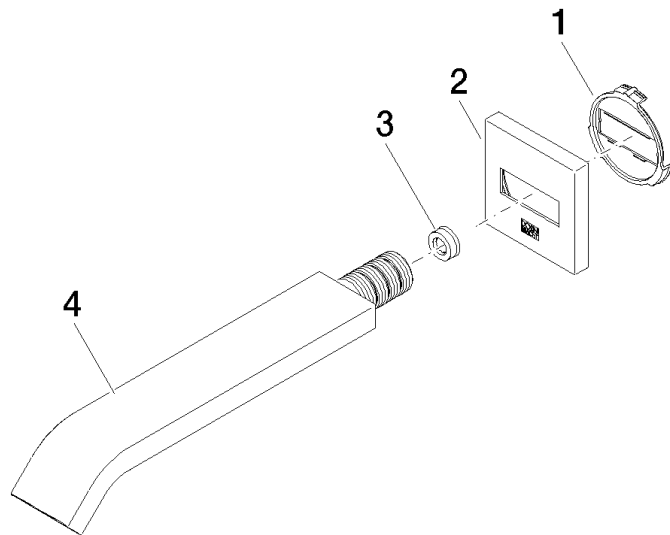

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
4	04 28 22 241 00-00	Auslauf	1,00	10
1	09 18 40 139 90	Aufnahme	1,00	2
2	09 27 67 008-00	Rosette	1,00	10