

CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

36 860 705    Produktversion ab 7/1/2023



- Ausladung 198 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 860 705-06
	Chrom	36 860 705-00
	Dark Chrome	36 860 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 860 705-46
	Champagne (22kt Gold)	36 860 705-47
	Dark Platinum gebürstet	36 860 705-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie , Mischer rechts -**

35 816 970 90
- ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.



- UP-Wand-Einhandbatterie -**

35 860 970 90
- Max. Einbautiefe mm
  - Min. Einbautiefe mm
  - Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.


## CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

36 860 705 Produktversion ab 7/1/2023

mm [inches]



### Durchflussdiagramm

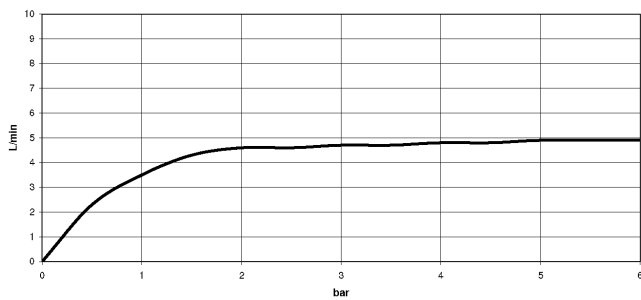

### Codes & Standards

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      EN 817

EPA WaterSense      ISO 3822      NSF372      NSF61

Ü-Zeichen

WaterSense





CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet


36 860 705    Produktversion ab 7/1/2023

Zertifikate

IAPMO_N-4976	DVGW_DW-6512DN0	IAPMO_6397	LGA_29	IAPMO_8834
IAPMO_4976 (				

## CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

36 860 705 Produktversion ab 7/1/2023

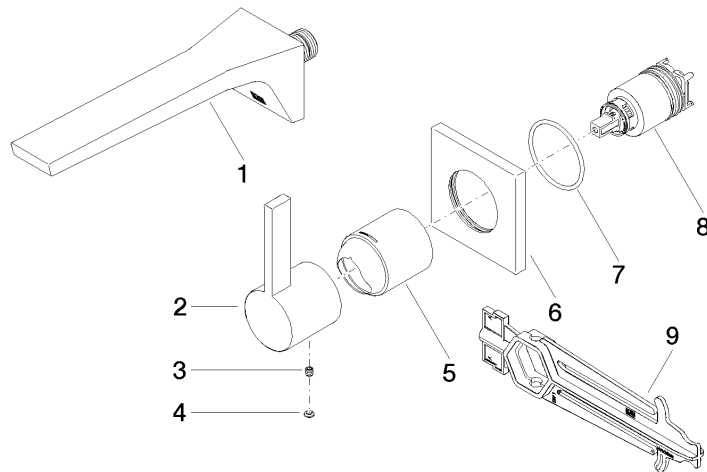

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	13 800 705-06	CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1	10
2	09 20 70 050-06	Griff	1	10
3	90 31 11 030 00 90	Stift	1	2
4	90 31 20 087 00-06	Stopfen	1	10
5	09 11 02 288-06	Haube	1	10
6	09 27 78 039-06	Rosette	1	10
7	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1	2
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1	2
9	90 30 09 064 00 90	Schlüssel	1	2