

META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Oro claro cepillado

META

27 632 661



- Caño de salida: Aireador redondo
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Saliente 221 mm
- Altura máxima del conjunto 319 mm
- Altura hasta el aireador 216 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para batería monomando Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado

Protección contra reflujo.

	<u>.</u>
Oro claro cepillado	27 632 661-27
Cromo	27 632 661-00
Platino cepillado	27 632 661-06
Dark Chrome	27 632 661-19
Oro claro	27 632 661-26
Negro mate	27 632 661-33
Bronce cepillado	27 632 661-42
Champagne cepillado (Oro 22k)	27 632 661-46
Champagne (Oro 22k)	27 632 661-47
Cromo cepillado	27 632 661-93
Dark Platinum cepillado	27 632 661-99

Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto -

12 614 970 90

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto 12 801 970-27



•1 Par







META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Oro claro cepillado


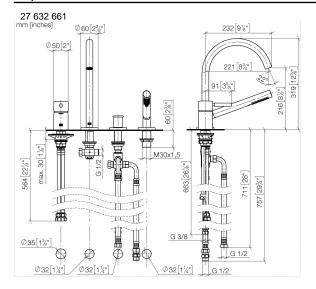


Diagrama de flujo



Certificado


LGA_38411.

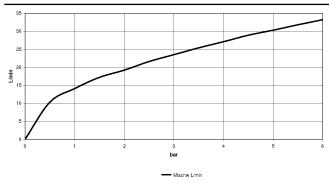



META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Oro claro cepillado

27 632 661

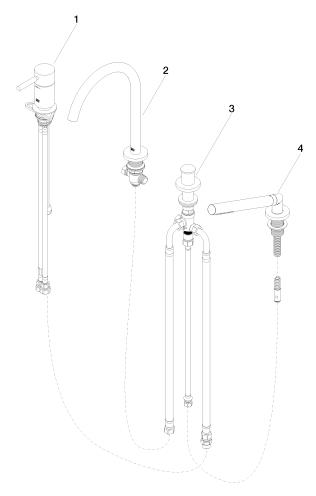

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	29 300 660-27	META Monomando de bañera para borde de bañera - Oro claro cepillado	1	30
2	13 512 661-27	caño	1	-
	Ya no se puede pedir	el repuesto, solicite el artículo de repuesto.		
3	29 140 660-27	META Inversor de dos vías para borde de bañera - Oro claro cepillado	1	30
4	27 702 660-27	META Juego de ducha de mano para borde de bañera - Oro claro cepillado	1	30