

## SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo con luz - Cromo

41 771 979



- Juego de montaje final
- Panel de lluvia con 2 tipos de chorro
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, caudal máx. 10 l/min (a 3 bares)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Panel de lluvia 600 x 420 mm
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Con sistema antical
- Elemento de mando recomendado: xTool

### Instalación eléctrica:

- Iluminación de ambiente LED RGBW
- Conexión eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 20 vatios
- Tipo de protección: IP 65
- Tubería de alimentación 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM-J
- Conductor equipotencial 1 x 4mm<sup>2</sup>
- Interruptor automático diferencial 30 mA previsto
- Prever campo de protección 2 según la norma DIN VDE 0100, parte 701
- Se deberá prever en la obra: Pasarela Zigbee
- No apto para su uso en un baño de vapor.

**incluye bombillas de eficiencia energética clase G**

incluye bombillas de eficiencia energética clase G

	Cromo	41 771 979-00
	Dark Chrome	41 771 979-19
	Bronce cepillado	41 771 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	41 771 979-46
	Champagne (Oro 22k)	41 771 979-47
	Acero Inox cepillado	41 771 979-86
	Dark Platinum cepillado	41 771 979-99

### Complementos necesarios




#### SERENITY SKY Caja empotrada en el techo con luz - 35 771 970 90

- Juego de premontaje
- caja reflectora enrasada 662 x 482 mm RAL 9003 blanco señales
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- Profundidad de montaje mín. 150 mm
- Peso 15kg
- Cable de conexión 7 m
- fEntrada 100-240V CA 50-60Hz
- Salida 24V CC SELV / Clase II
- Controlador RGBW ZigBee Light Link
- Se deberá prever en la obra: Pasarela Zigbee



# SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo con luz - Cromo

41 771 979  
mm [inches]  
1:10'

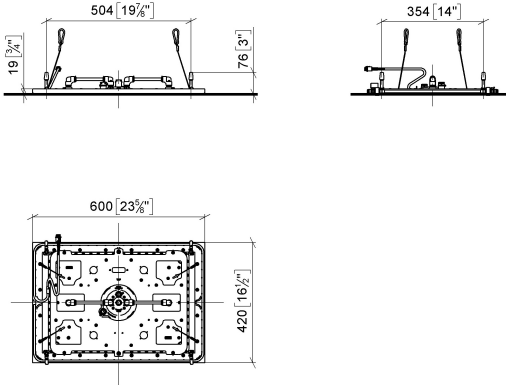

## Diagrama de flujo





## SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo con luz - Cromo

---

41 771 979



## SERENITY SKY Panel de lluvia para montaje empotrado en techo con luz - Cromo

---

41 771 979

### **Lista de piezas de recambios**