

LISSÉ Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé







LISSÉ

27 412 845



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
- débit d'eau maxi. 16,9 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- saillie 200 mm
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur de robinetterie 141 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 88 mm
- diamètre de percement du bec 32 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 35 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour garniture de douche Ø 50 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	27 412 845-06
	Chrome	27 412 845-00
	Dark Chrome	27 412 845-19
	Noir mat	27 412 845-33
	Chrome brossé	27 412 845-93
	Dark Platinum brossé	27 412 845-99

Accessoires recommandés



Système de montage Perfecto - 12 614 970 90

Accessoires recommandés



Cache-vis pour Perfecto - Platine brossé 12 801 970-06
• 1 paire

LISSÉ Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

LISSÉ

27 412 845


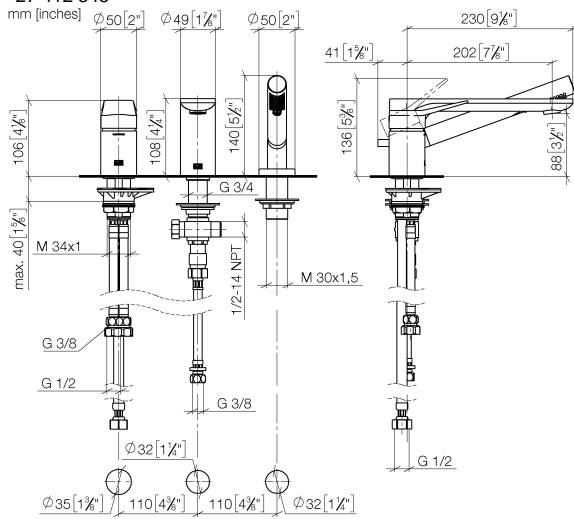


Diagramme de débit

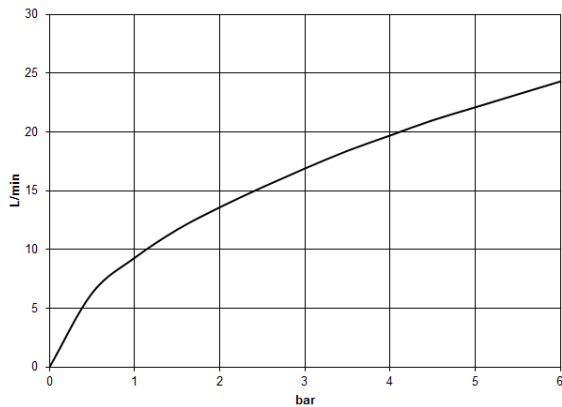

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



LISSÉ Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou
hors baignoire - Platine brossé

LISSÉ

27 412 845

Certificats

Belgaqua_24-008-2 LGA_29

IAPMO_4976


Belgaqua_19_80

LISSÉ Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

LISSÉ

27 412 845

Version du produit de 4/1/2024

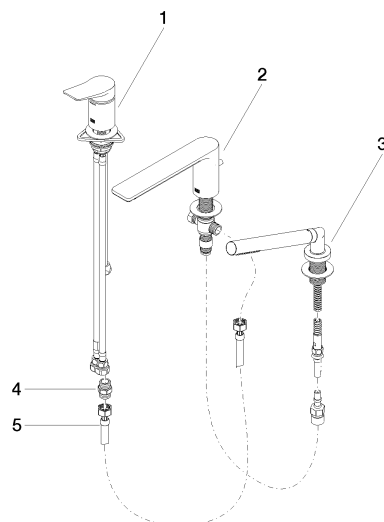



LISSE Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

LISSE

27 412 845

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	29 300 845-06	raccord	5	60