

MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

MEM

ST 010 104 9782



- Ausladung 200 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Armaturenhöhe 321 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 190 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
 - Anschluss 1/2"
 - Durchfluss max. 5,7 l/min
 - bleifrei
 - automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Temperatureinstellung über Thermostat
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 765 970 90



1x 13 716 782-00



MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom

MEM

ST 010 104 9782

MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

MEM

ST 010 104 9782



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standardarmaturen -

35 740 970 90

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -

35 741 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

Empfohlenes Zubehör

Verlängerung für Touchfree 500 mm -


12 765 970 90



**MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperateureinstellung - Chrom**

MEM


ST 010 104 9782
mm [inches]

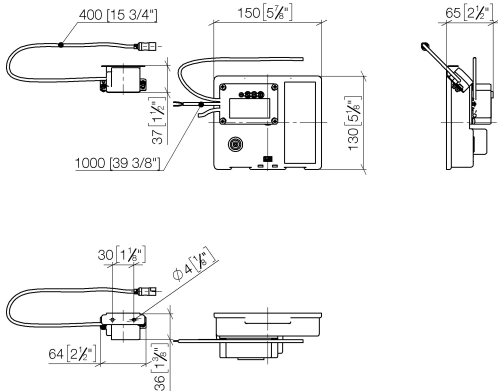

Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 104 9782

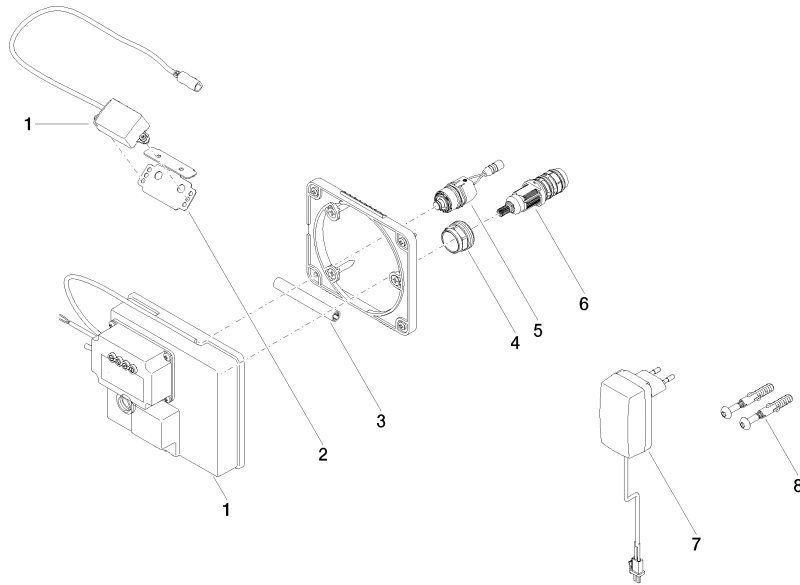

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

**MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom**


MEM

ST 010 104 9782




- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 321 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 716 782-00
	Platin gebürstet	13 716 782-06
	Platin	13 716 782-08
	Dark Chrome	13 716 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 716 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 716 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 716 782-47
	Dark Platinum gebürstet	13 716 782-99

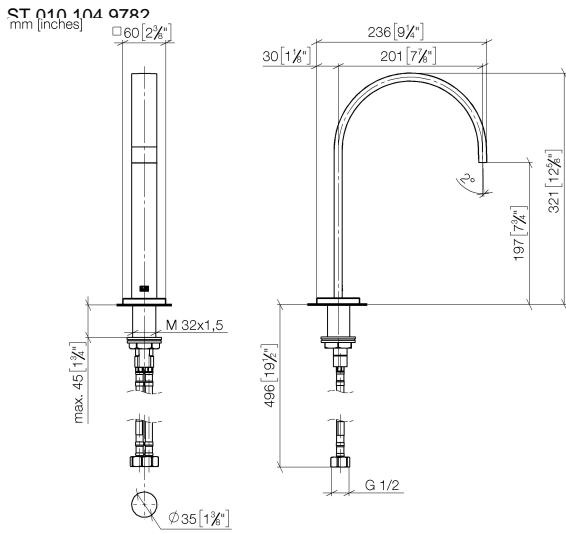

Durchflussdiagramm

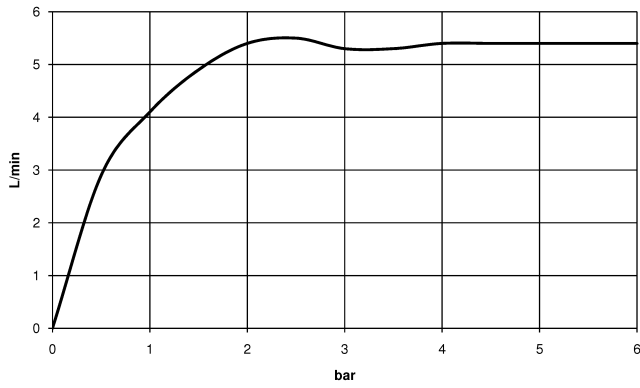


Zertifikate

LGA_28441.

GDV_0400289.

ST 010 104 9782

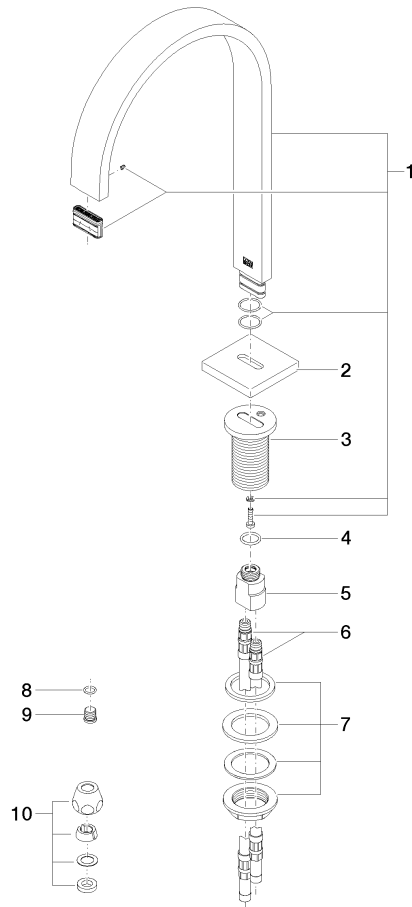

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 155 01-00	Auslauf	1	10
2	09 27 78 034-00	Rosette	1	10
3	09 11 10 054 10 90	Anschluss	1	2
4	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
5	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1	2
6	04 30 04 016 00 90	Schlauch	2	60
7	04 23 10 009 01 90	Befestigungssatz	1	2
8	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1	2
9	09 31 20 065 90	Stopfen	1	2
10	90 23 30 040 00-00	Verschraubung	2	10