

17 861 875



- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 288 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 180 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (135 x 160 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

17 861 875




### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

IAPMO\_4976 (5). IAPMO\_N-4976. GDV\_0400297. LGA\_28297. IAPMO\_6397.

17 861 875

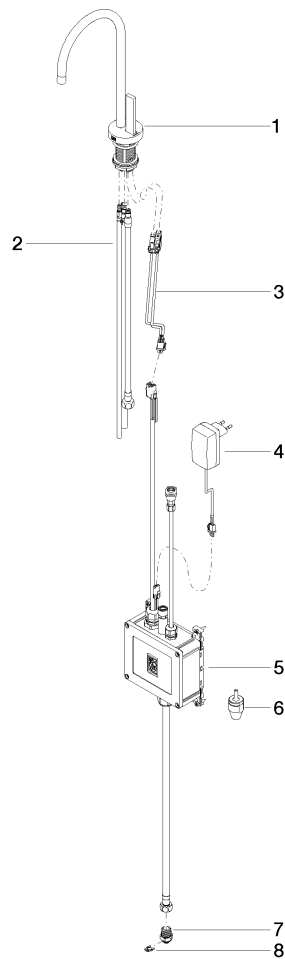

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 85 100 05-06	Armatur	1	10
2	90 30 04 067 00 90	Schlauch	1	2
3	90 10 01 048 00 90	Elektrozubehoer	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	90 11 11 064 01 90	Elektrozubehoer	1	2
6	90 24 04 291 00 90	Einsatz	1	2
7	09 24 04 293 90	Nippel	1	2
8	09 16 01 045 90	Ring	1	2