

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

20 710 882 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021



- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 882-28
	Chrom	20 710 882-00
	Platin gebürstet	20 710 882-06
	Platin	20 710 882-08
	Dark Chrome	20 710 882-19
	Schwarz matt	20 710 882-33
	Dark Brass gebürstet	20 710 882-39
	Bronze gebürstet	20 710 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 710 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 710 882-47
	Chrom gebürstet	20 710 882-93
	Dark Platinum gebürstet	20 710 882-99

Empfohlenes Zubehör



Druckschläuche -


- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

12 506 970 90

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

20 710 882 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021
mm [inches]

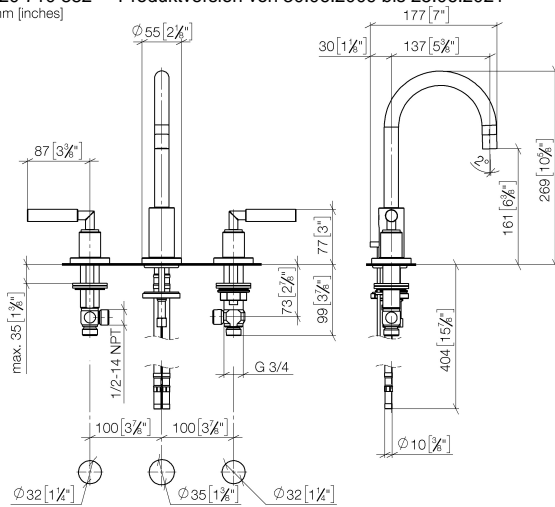

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

20 710 882 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	ACS_20 ACC LY	GDV_0400
--------	--------	-----------	---------------	----------

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

20 710 882 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021

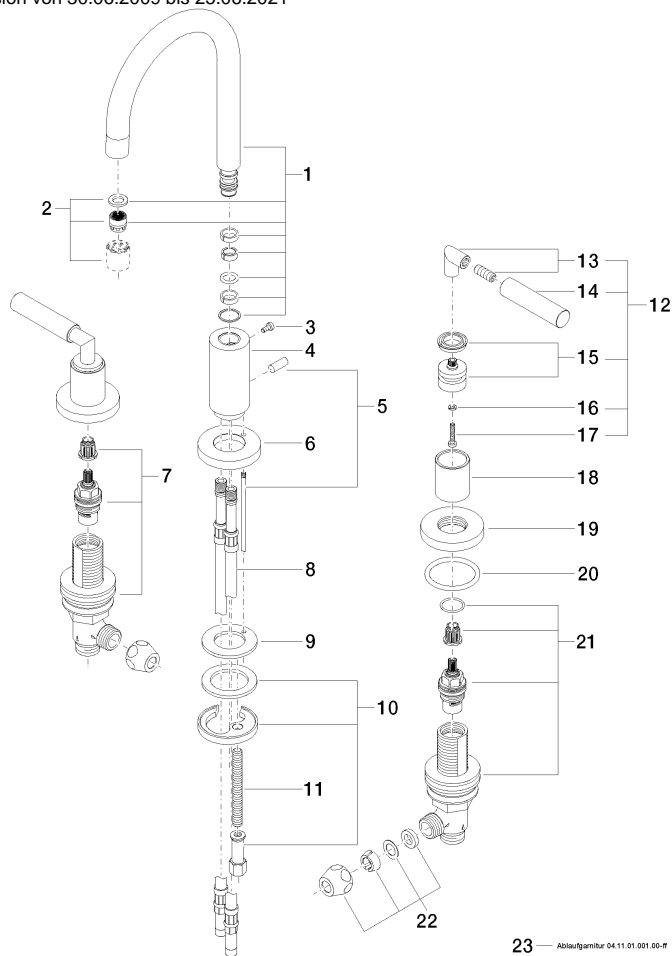

23 Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-IT