

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
11

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 19,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Stabhandbrause mit Antikalk-System
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Ausladung 281 mm
 - Brausehalter
 - automatische Umstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 1031 - 1101 mm
 - Höhe Standrohr 565 - 635 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 899 - 969 mm
 - Schubrosetten Ø 135 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 661-28
	Chrom	25 863 661-00
	Platin gebürstet	25 863 661-06
	Dark Chrome	25 863 661-19
	Light Gold	25 863 661-26
	Light Gold gebürstet	25 863 661-27
	Schwarz matt	25 863 661-33
	Dark Brass gebürstet	25 863 661-39
	Bronze gebürstet	25 863 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 661-46
	Champagne (22kt Gold)	25 863 661-47
	Chrom gebürstet	25 863 661-93
	Dark Platinum gebürstet	25 863 661-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

35 945 970 90

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
..

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023

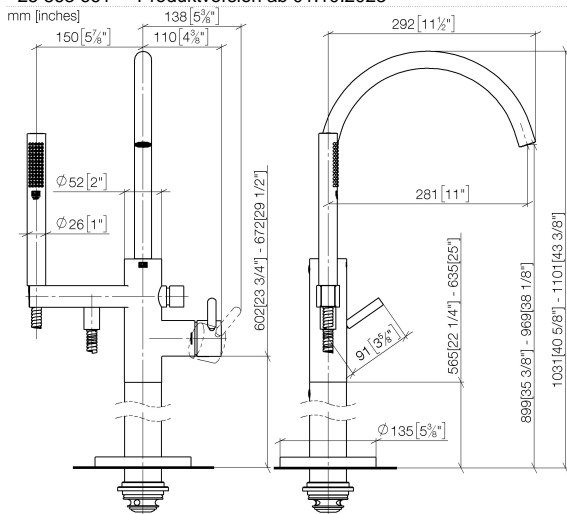

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_19_77


LGA_29

WRAS_250502

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023

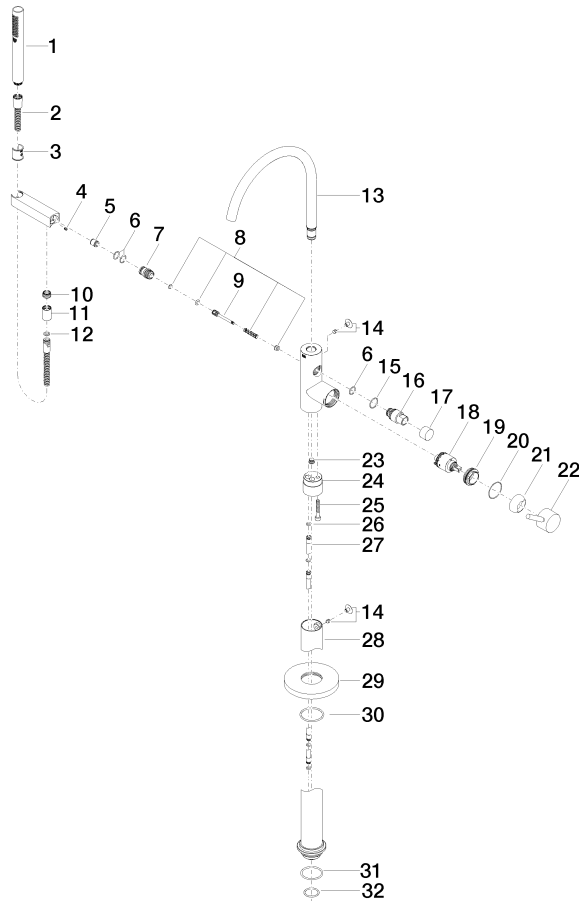

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
11

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	04 31 20 036 00 90	Stopfen	2,00	2
20	09 14 10 037 90	Dichtung	1,00	2
18	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1,00	2
3	09 18 40 118 90	Huelse	1,00	2
2	90 30 02 072 00-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
15	09 14 10 112 90	Dichtung	1,00	2
27	04 28 22 025 00 90	Anschluss	2,00	2
31	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
21	09 28 30 036-28	Haube	1,00	20
10	09 24 03 069 90	Nippel	1,00	2
19	09 24 04 298 90	Mutter	1,00	2
7	09 24 03 153 20-28	Nippel	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
17	09 20 88 002-28	Griff	1,00	20
9	09 31 09 102 20-28	Zugstange	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
13	90 28 22 327 01-28	Auslauf	1,00	20
24	09 24 03 152 20-28	Adapter	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	90 16 02 023 00 90	Feder	1,00	2
22	90 20 66 005 00-28	Griff	1,00	20
28	04 28 22 030 00-28	Rohr	1,00	20
26	09 14 10 139 90	Dichtung	2,00	2
32	09 14 10 018 90	Dichtung	1,00	2
4	09 31 11 058 90	Stift	1,00	2
25	09 30 30 111 90	Schraube	1,00	2
29	09 27 88 007-28	Rosette	1,00	20
16	09 21 34 081 20-28	Nippel	1,00	20
23	04 31 20 039 11 90	Stopfen	1,00	2
5	90 23 01 141 00 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2
11	90 21 02 069 00-28	Haube	1,00	20
12	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 14 10 010 00 90	Dichtung	3,00	2
30	90 14 10 129 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 12 11 140 41-28	Brause	1,00	20