

# Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	27 803 660-42
	Chrom	27 803 660-00 0010
	Chrom	27 803 660-00
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin gebürstet	27 803 660-06 0010
	Platin	27 803 660-08 0010
	Platin	27 803 660-08
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28 0010
	Schwarz matt	27 803 660-33
	Schwarz matt	27 803 660-33 0010
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Chrom gebürstet	27 803 660-93 0010

## Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020



Dark Platinum  
gebürstet

27 803 660-99



Dark Platinum  
gebürstet

27 803 660-99 0010

### Empfohlenes Zubehör




#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

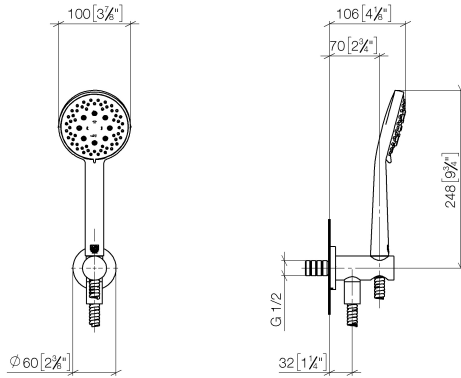

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

Belgaqua\_24-007-2 WRAS\_250402

