


28 668 832



- Regenstrahl
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- Regenbrause Ø 250 mm
- Regenstrahl

	Soft Black	28 668 832-69
	Chrom	28 668 832-00

Durchflussdiagramm

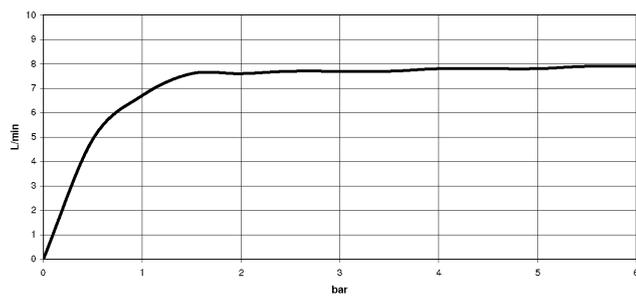

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



28 668 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2305