

33 800 861



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	33 800 861-08
	Chrom	33 800 861-00
	Platin gebürstet	33 800 861-06
	Messing (23kt Gold)	33 800 861-09
	Dark Chrome	33 800 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 861-28
	Schwarz matt	33 800 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 861-99

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 820 970 90
--	-------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Spender ohne Rosette - Platin	82 424 970-08
--	-------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin	10 712 970-08
--	-------------------------------------------	---------------

33 800 861

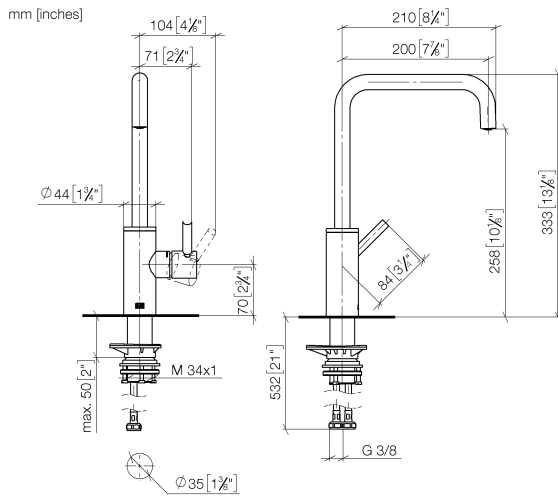

Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_38642.

WRAS_240102021.

33 800 861

