

36 501 780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 501 780-19
	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platin gebürstet	36 501 780-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Min. Einbautiefe 115 mm  
 •Max. Einbautiefe 155 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 501 780

mm [inches]

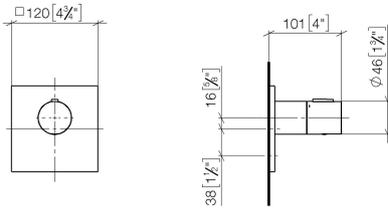

**Durchflussdiagramm**

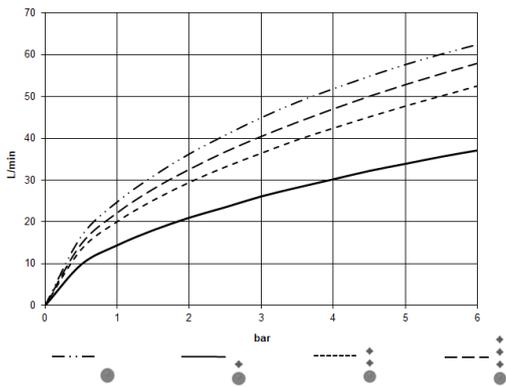

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 501 780

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

36 501 780

