

WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Dark Chrome

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
 - mit Antikalk-System
 - Abdeckplatte 120 x 120 mm
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.**

Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

	Dark Chrome	36 515 979-19
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Light Gold	36 515 979-26
	Light Gold gebürstet	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Bronze gebürstet	36 515 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Dark Platin gebürstet	36 515 979-99

Benötigtes Zubehör



- WATER POINTS Adapterplatte -** 12 305 970 90
- Adapterplatte zur Befestigung der Bausatz-Vormontage 35 205 970 90 auf der xGRID Montageschiene.

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -** 35 205 970 90
- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Dark Chrome

36 515 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm

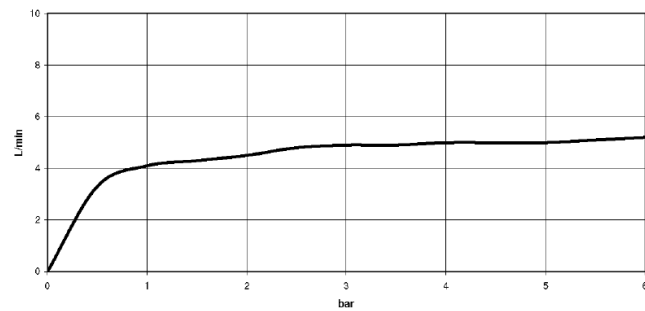

Wurfweitendiagramm

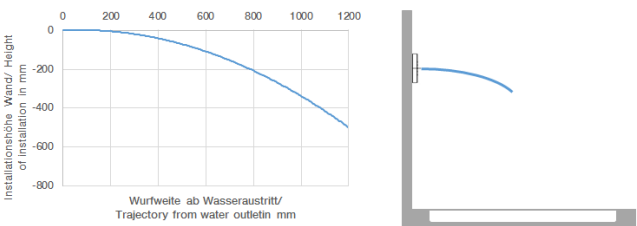

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen



WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Dark Chrome

36 515 979

Zertifikate

LGA_18

IAPMO_4976 (

WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Dark Chrome

36 515 979

