

13 801 670



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93

**Empfohlenes Zubehör**


**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

13 801 670


mm [inches]

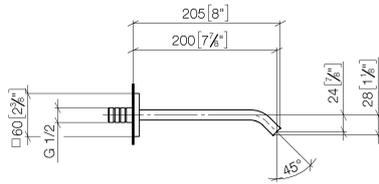

### Durchflussdiagramm

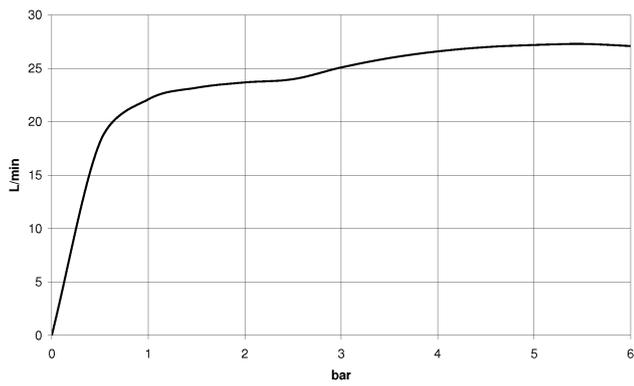

13 801 670

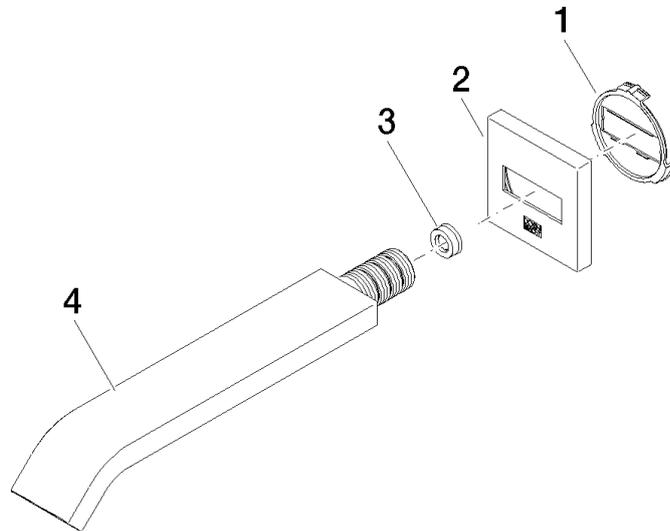

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 18 40 139 90	Aufnahme	1	2
2	09 27 67 008-27	Rosette	1	60
3	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1	2
4	04 28 22 241 00-27	Auslauf	1	60