

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Chrom	13 801 710-00
	Platin gebürstet	13 801 710-06


Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009

mm [inches]

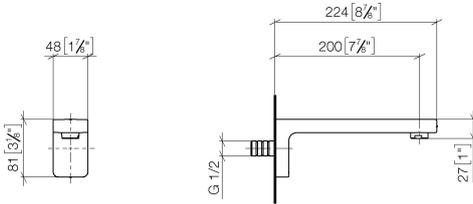

Durchflussdiagramm

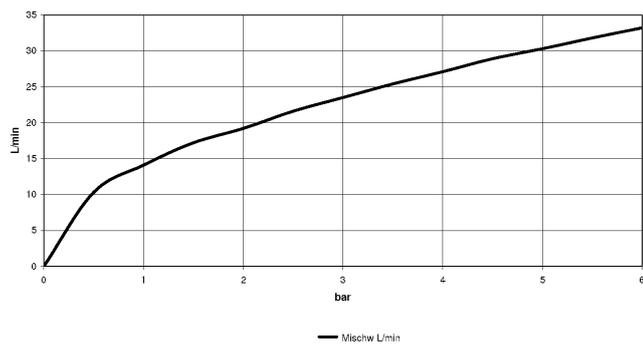

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom

LULU

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_9

IAPMO_4976

WRAS_2305

