

## LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

LULU

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck



Platin gebürstet

13 801 710-06



Chrom

13 801 710-00

### Empfohlenes Zubehör




#### **UP-Wandwinkel -**


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

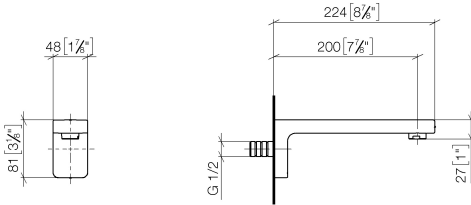

### Durchflussdiagramm

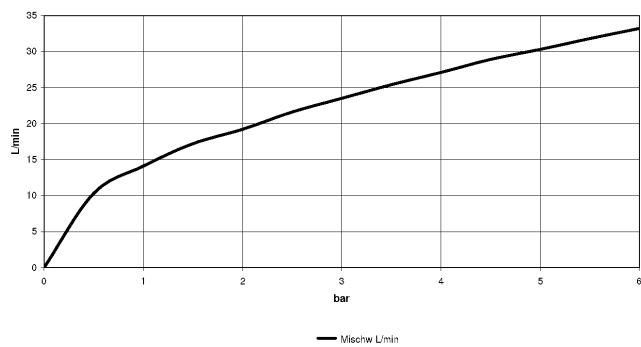

### Codes & Standards

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

Scottish Water Byelaws      UK Water Supply Regulations      Ü-Zeichen



## LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

LULU

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_9

IAPMO\_4976

WRAS\_2305

