


28 648 832



- Regenstrahl
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- Regenbrause Ø 250 mm
- Regenstrahl

<div></div>	Soft Black	28 648 832-69
<div></div>	Chrom	28 648 832-00

Durchflussdiagramm

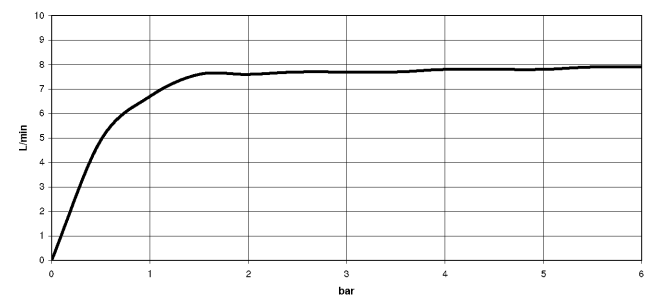

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



DORNBRACHT YARRE Regenbrause mit Wandanbindung - Soft Black

DORNBRACHT
YARRE

28 648 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2305