

**SERIENSPEZIFISC** 

28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20I/min

Platin gebürstet	28 765 980-06
Chrom	28 765 980-00
Platin	28 765 980-08
Light Gold gebürstet	28 765 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 765 980-28
Schwarz matt	28 765 980-33
Dark Brass gebürstet	28 765 980-39
Chrom gebürstet	28 765 980-93
Dark Platinum gebürstet	28 765 980-99

#### Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

●Min. Einbautiefe 90 mm


Max. Einbautiefe 163 mm



28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



SERIENSPEZIFISC

28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA\_29

WRAS\_2212

LGA\_38



28 765 980 Produktversion ab 13.03.2017

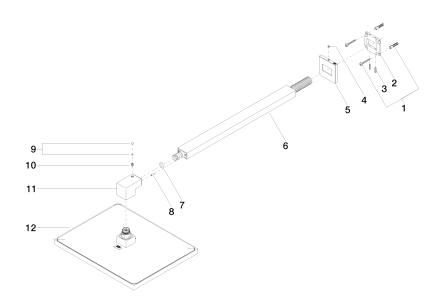

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	09 31 11 036 90	Stift	1,00	2
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1,00	2
11	09 17 01 180-06	Anschluss	1,00	10
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
12	04 12 05 063 00-06	Brause	1,00	10
6	04 28 22 247 20-06	Rohr	1,00	10
5	09 27 98 016-06	Rosette	1,00	10
4	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2
8	09 31 11 040 90	Stift	1,00	2
9	90 31 20 087 00-06	Stopfen	1,00	10
3	09 31 11 084 90	Stift	2,00	2
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1,00	2