



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire

Dimensions techniques :

- rosace pour coude de montage mural 60 x 78 mm
- rosace pour support de douche 60 x 78 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.


	Noir mat	27 803 845-33 0010
	Chrome	27 803 845-00
	Chrome	27 803 845-00 0010
	Platine brossé	27 803 845-06
	Platine brossé	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold brossé	27 803 845-27 0010
	Light Gold brossé	27 803 845-27
	Noir mat	27 803 845-33
	Chrome brossé	27 803 845-93
	Chrome brossé	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99 0010

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

mm [inches]

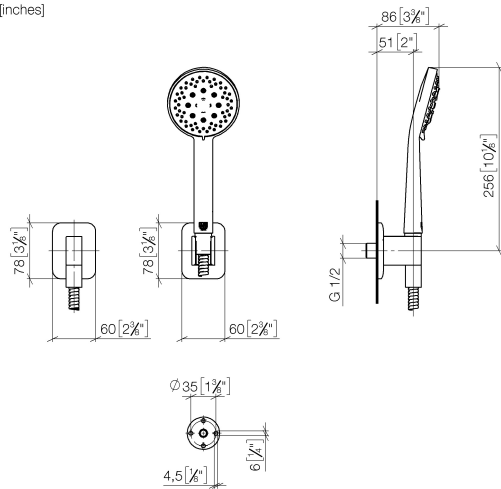


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976 (
--------	--------------

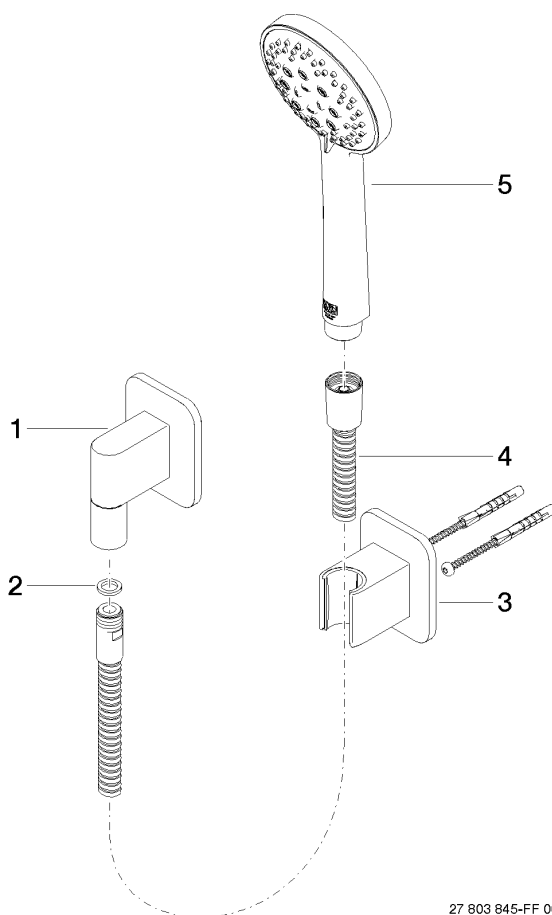

27 803 845-FF 00 10

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	28 450 845-33	LISSÉ Coude mural - Noir mat	1,00	30
3	28 050 845-33	LISSÉ Support de douchette - Noir mat	1,00	30
5	28 014 979-33 0010	Douchette à main - Noir mat	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
	28018979-330010	Douchette à main FlowReduce - Noir mat		
4	90 30 02 072 00-33	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Noir mat	1,00	30
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2