

TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Champagne (Or 22cts)

30 805 875 Version du produit de 10/1/2024



- saillie 500 mm
- bec orientable
- jet laminaire
- eau froide uniquement
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- deux robinets
- profondeur de montage mini. 125 mm
- profondeur de montage max. 80 mm
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Or 22cts)	30 805 875-47
	Chrome	30 805 875-00
	Platine brossé	30 805 875-06
	Platine	30 805 875-08
	Laiton (Or 23cts)	30 805 875-09
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	30 805 875-28
	Bronze brossé	30 805 875-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	30 805 875-46
	Chrome brossé	30 805 875-93
	Dark Platinum brossé	30 805 875-99

Accessoires requis



- POT FILLER coude mural pour montage encastré -** 35 087 970-90 0010
- profondeur de montage mini. mm
 - profondeur de montage max. mm

TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Champagne (Or 22cts)

30 805 875 Version du produit de 10/1/2024


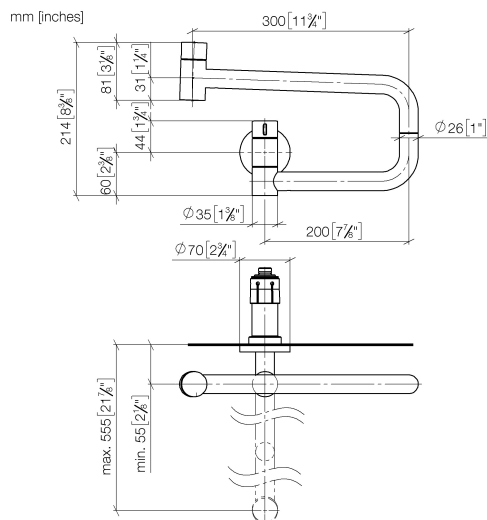


Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	DIN 4109	ISO 3822
NSF/ANSI 372	NSF/ANSI/CAN 61	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

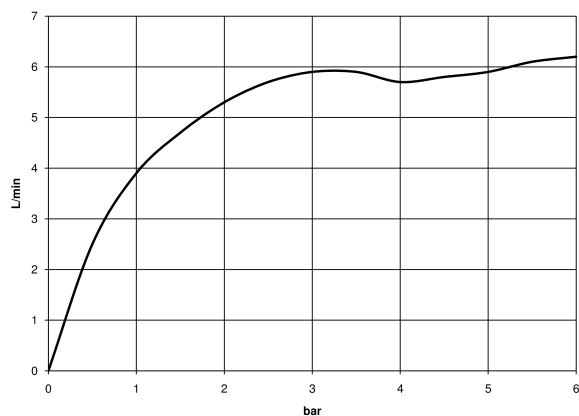

TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Champagne (Or 22cts)

30 805 875 Version du produit de 10/1/2024

Certificats

LGA_29	IAPMO_N-4	IAPMO_6	WRAS_240702
--------	-----------	---------	-------------

